

Vacumat Eco alipaineilmanpoistin toimii erittäin tarkasti ja tehokkaasti, poistaen ilman järjestelmästä nopeasti, suuren ja jatkuvan ilmanpoistokapasiteetin ansiosta. Vacumat Eco:n toimintaa ohjaa jatkuva lämpötilan, paineen ja ulostulevan kaasun mittaaminen. Ilman poistaminen nopeammin pienentää järjestelmävuurioita, ehkäisee turhia vikoja ja kalliita korjauksia sekä pidentää järjestelmän käyttöikää.





Hyödyt

- Ilmanpoisto jopa seitsemän kertaa nopeampi kuin muilla vastaavilla tuotteilla.
- Innovatiivisen teknologiansa ansiosta kahdeksan kertaa energiatehokkaampi.
- Antaa reaaliaikaista tietoa järjestelmästä.
- Hiljainen käyntiäänä.
- Automaattinen standby -toiminto säästää energiaa.
- Ohjausyksikkö voidaan ohjelmoida annetuissa rajoissa.
- Ohjainyksiköstä valittavissa 19 eri kielivaihtoehtoa, suomi mukaan lukien.
- Tukeva rakenne.

Tekniset tiedot

- Seuraavien standardien mukainen:
Konedirektiivi 2006/42/EY.
PED 2014/68/EU.






Tuote	Käyttöpaine [bar]	Liitokset			Mitat				Paino [kg]		Flamco-numero
		Ulos	Sisään	Täyttö	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
Vacumat Eco 300	0,6 - 2,7	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	260	1030	670	100	36	1	17003
Vacumat Eco 600	0,8 - 5,4	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	260	1030	670	100	38	1	17006
Vacumat Eco 900	0,8 - 8,7	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	260	1030	670	100	47	1	17009




Vacumat Eco - Tekniset tiedot

Tekniset tiedot		Vacumat Eco		
		300	600	900
Nimellispaine [PN]	-	10	10	10
Käyttöpainealue [bar]	-	0,6 - 2,7	0,8 - 5,4	0,8 - 8,7
Järjestelmän	-	Säädöksen VDI 2035 mukainen vesipohjainen lämmönsiirtoaine ja tislamaton vesi	Säädöksen VDI 2035 mukainen vesipohjainen lämmönsiirtoaine ja tislamaton vesi	Säädöksen VDI 2035 mukainen vesipohjainen lämmönsiirtoaine ja tislamaton vesi
Max. glycol	-	50 %	50 %	50 %
Järjestelmän virtauslämpötila [°C]	-	3 - 120	3 - 120	3 - 120
Järjestelmän veden lämpötila-alue ilmanpoistoa varten [°C]	-	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Täyttö lämpötila [°C]	-	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Ympäristön lämpötila-alue [°C]	-	3 - 45	3 - 45	3 - 45
Sähkövaatimukset [V]	-	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz
Teho [kW]	-	0,55	0,75	0,75
Suojaustaso / moottoreiden venttiileitä	-	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42
Nimellisvirta [A]	-	2,22	4,09	4,09
Äänitaso [dB(A)] *	-	52	55	~55
Säädettävä kaasunpoistotaso [ml/l] (kyllästys säädösten VDI 2035-2 ja 4708-2 mukaan)	Min	15	15	15
	Med	12	12	12
	Max	8	8	8

* Hiljaisessa tilassa (enintään 30 % glykolia)
 Liitäntä taloautomaatiojärjestelmään (BMS) jännitteettömän liitännän kautta.

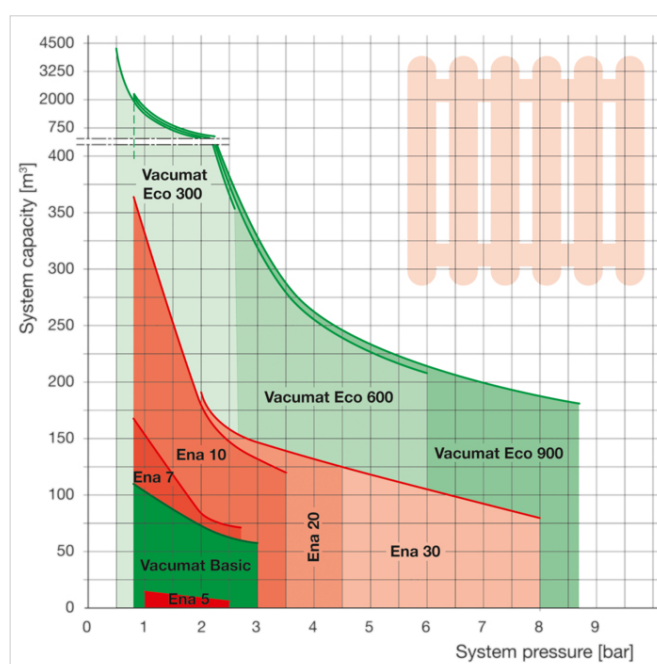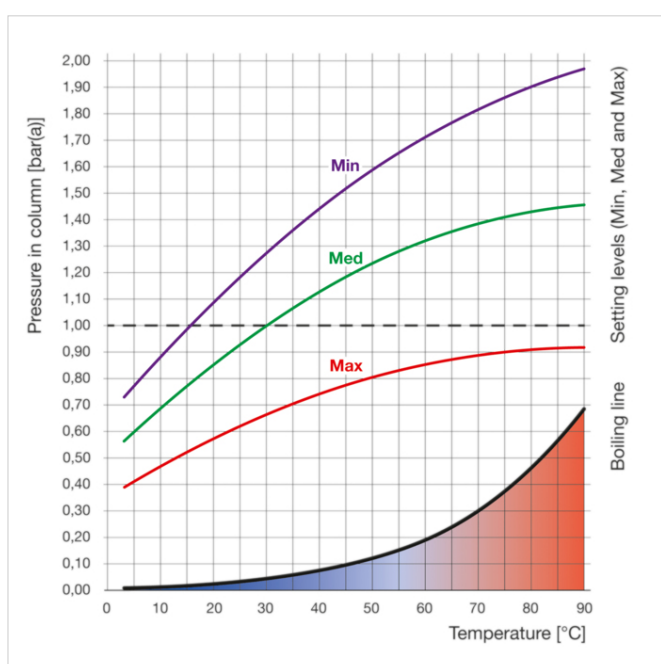

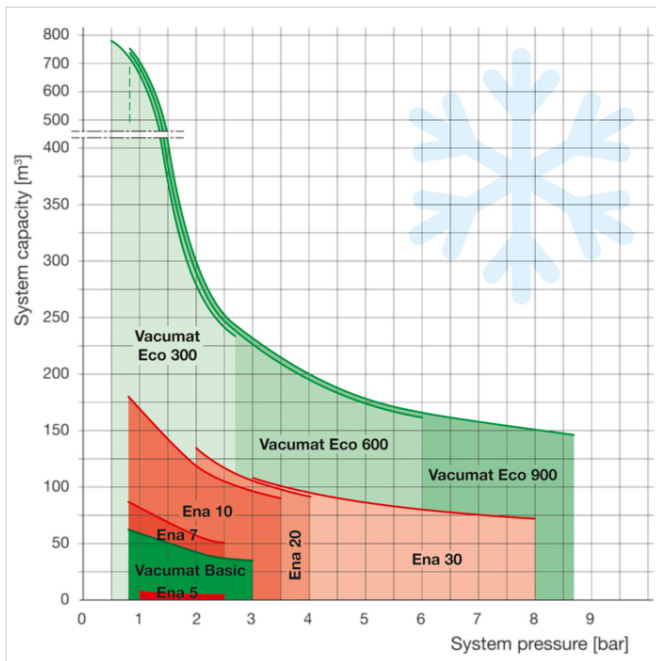**Etsi lisää tietoa verkossa:**

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)
[Declaration of conformity](#)
[Vacumat Eco 900 ADSK](#)
[Vacumat Eco 900 DWG](#)
[Vacumat Eco 900 IPT](#)
[Vacumat Eco 900 STEP](#)
[Vacumat Eco RFA](#)
[katalogi PDF \(2018\)](#)
[Esite](#)
[tarjoustiedot](#)
[Varaosaluettelo](#)
[Vacumat Eco](#)

Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi