



onninen 

**OCDC-C kalustettu
kaapelijakokaappi
komposiittia**

3/2024



Kalustetut kaapelijakokaapit OCDC-C

Kevyt ja kestävä komposiitti on ympäristöystävällinen kaappimateriaali. Lasikuituvahvisteinen polyester on mekaanisesti erittäin kestävää ja soveltuu käytettäväksi -50 ...+85 °C. Lisäksi se on kemikaaleja kestävä, itsestään sammuva ja UV-kestoinen. Maalattuna vakioväriin RAL7035 (vaalea harmaa).

Hyväksynät

- Kotelointiluokka IK-10, IP 44
- Paloluokka -FH 2-7, V-0; C
- Standardit EN 60439-1, EN 60439-3, EN 60439-5, EN 62208
- Suojausluokka II
- Arktinen testi EN60439 -50 °C

Kevyt käsitellä ja nopea asentaa

- Täydellinen paketti tehdasasennettuna
- Kevyt käsitellä
- Työmaalla vain kaapelien liitokset kaappiin
- Vakiona kolmiokaralukko, muut lukkomallit tilauksesta.
- Kiinteä jalusta säätömahdollisuudella
- Kotelointiluokka kalustus IP2X
- Merkkikepin kiinnityspisteet M10 ovat 500 mm etäisyydellä toisistaan.
- Kaapelit helppo kiinnittää jalustan kiinnityskiskoon.

Luotettavat Aparator kytkimet ja varokealustat

- Luokka AC-22B / 690V_AC-23B / 400V
- Jonovarokeytkimet - vaiheväli 185 mm
- ARS 00-3-2T evo 160A liittimet 1x10-95/2x10-50 mm²
- ARS 2-6-V evo 400A liittimet 50 - 240 mm²
- Kiskoliittimet
1 x 50-240 mm²
2 x 50-240 mm²




SAP	Koodi	Nimi 1	Nimi 2	Mitat (cm)			Paino kg
				L	S	K	
KAAPIT							
DBB803	5441132	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C250 160+2BC	264	245	1710	22
DBB804	5441133	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C250 2x160+2BC	410	245	1710	28
DBB805	5441134	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C250 160+400+2BC	410	245	1710	32
DBB806	5441135	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C400 3x160+2BC	410	245	1710	32
DBB807	5441136	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C400 3x160+400+2BC	540	245	1710	39
DBB808	5441137	Kaapelijakokaappi Emiter	OCDC-C400 4x160+2x400+2BC	662	245	1710	52

Mittakuvat

OCDC-C400 4x160+2x400+2BC

OCDC-C400 3x160+400+2BC

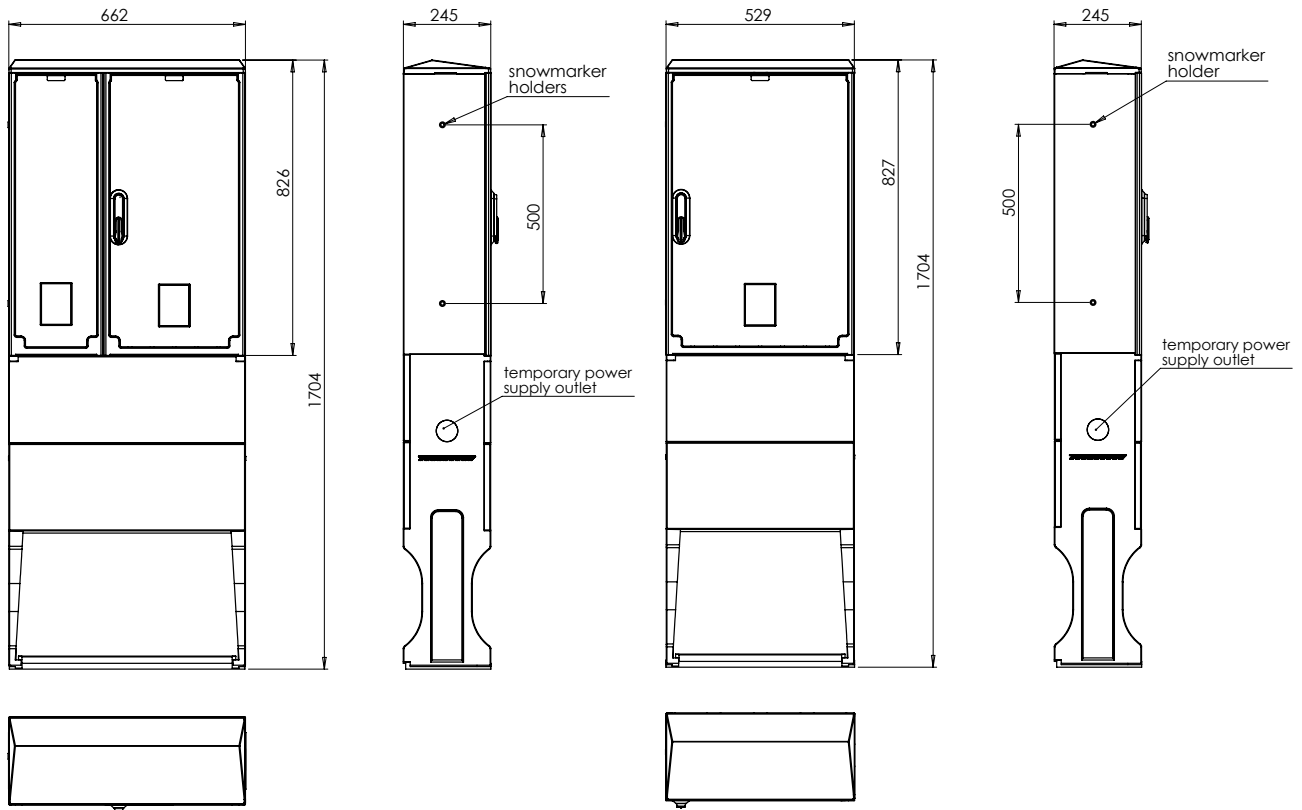

Kytkimien/kiskoliitosten sijoitusjärjestys vasemmalta oikealle


SAP	Koodi	Tyyppi							
KAAPIT									
DBB803	5441132	OCDC-C250 160+2BC	160A	BC	BC				
DBB804	5441133	OCDC-C250 2x160+2BC	160A	BC	BC	160A			
DBB805	5441134	OCDC-C250 160+400+2BC	160A	BC	BC	400A			
DBB806	5441135	OCDC-C400 3x160+2BC	160A	160A	BC	BC	160A		
DBB807	5441136	OCDC-C400 3x160+400+2BC	160A	160A	BC	BC	400A	160A	
DBB808	5441137	OCDC-C400 4x160+2x400+2BC	160A	160A	400A	BC	BC	400A	160A

Mittakuvat

OCDC-C250 2x160+2BC

OCDC-C250 160+400+2BC

OCDC-C400 3x160+2BC

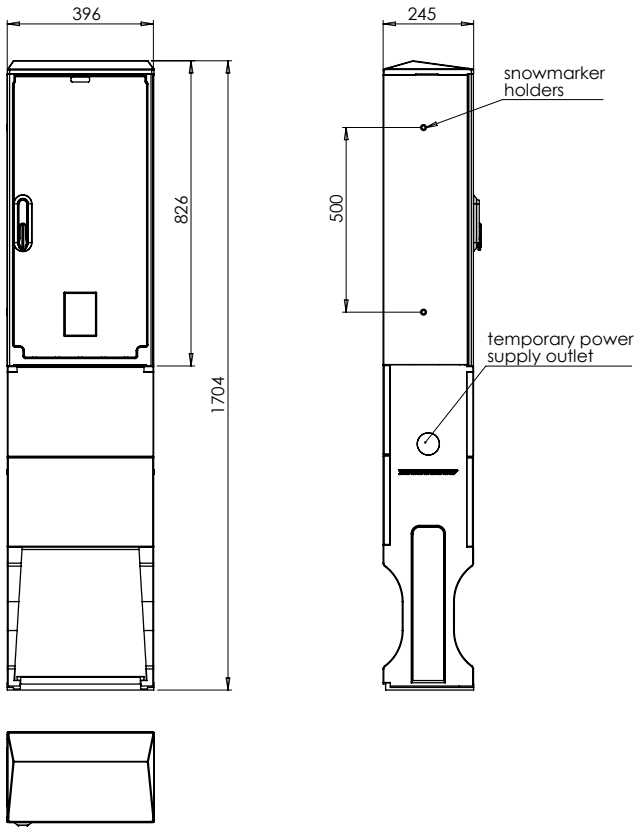

Jakokaappitulkki:

esim. OCDC-C400 4x160+2x400+2BC

- OCDC kaappityyppi
- C400 kiskoston nimellisvirta 400A
- 4x160 160A jonovarokeytkin 4 kpl
- 4x400 400A jonovarokeytkin 2 kpl
- 2BC kiskoliitos 2 kpl

OCDC-C400 4x160+2x400+2B





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi