

## Onnpanel II

### Moduulivalaisin

Onnpanel II on laadukas toimistojen, koulujen ja muiden julkisten tilojen uppoasennettava 600 x 600 moduulivalaisin mikroprismaoptiikalla. Valaisimessa on valkoinen alumiinikehys, valonohjauslevy akryyliä. Onnpanel II asennetaan suoraan T-listan päälle tai kattopintaan erillisellä pinta-asennus-kehyksellä. Pikaliittimellä kytkettävä liitäntälaitte helpottaa asennusta. Saatavana On/Off- tai DALI -liitäntälaitteella.



Ohjaus: DALI tai On/Off

Valovirta: 4000 lm tai 4100 lm

Teho: 34 W

Väriämpötila: 4000 K

Värin konsistenssi: SDCM3

Värintoisto: CRI > 80

Optiikka: Mikroprisma, UGR19

KytKentä: 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1-v ketjutettava tai 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 1-v ketjutettava

Jännite: 220-240V ~50/60Hz

Suojausluokka: II


Koteloituoluokka: IP20

Elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50 000 h

## Onnpanel II


SAP	Koodi	EAN	Tuote
COW488	4202513	6438056306045	4000LM 34W 4000K 600X600 MP DALI
COW489	4202514	6438056306052	4100LM 34W 4000K 600X600 MP ON/OFF

## Mittakuva

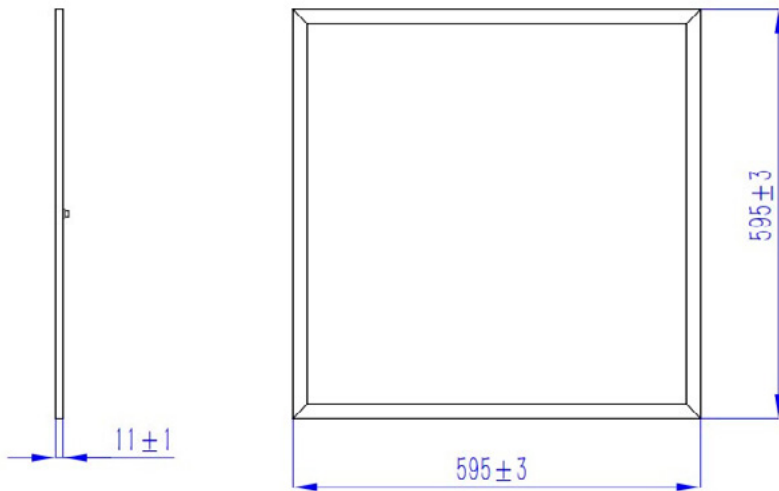

## Valonjakokäyrä

4202513 / COW488 (On/Off)

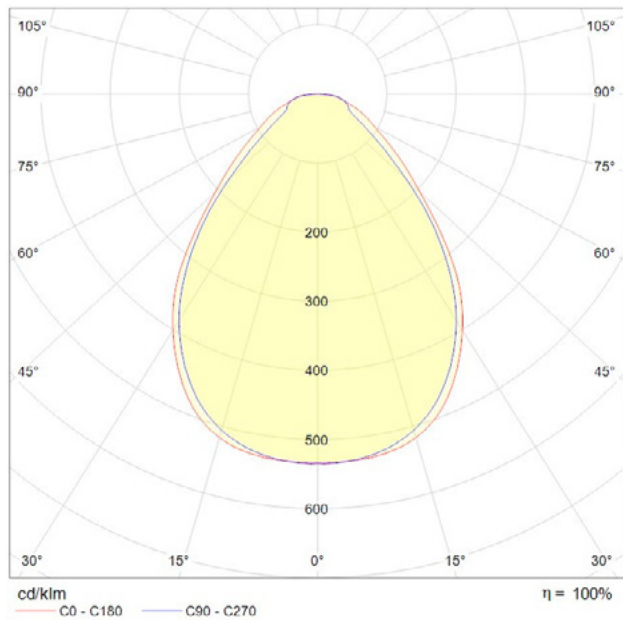

4202514 / COW489 (DALI)

