


kytkentäkotelona

Abox 060-6²

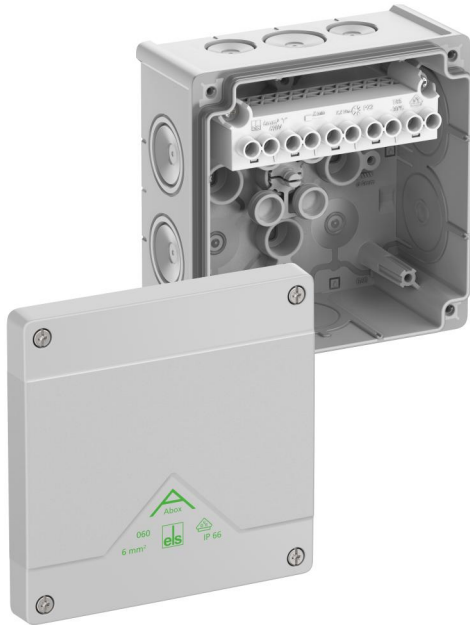

Abox 060-6²

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 80642001

E-numero: 1622183

Mitat: 127 x 127 x 70 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 6 mm², Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20/M25/M32, Tiiveysalue 4 - 28 mm, (2 Takana, 8 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin sisätiloissa ja suojattuihin ulkoasennuksiin

harmaa, Ui=690 V AC, In=41 Ampeeri, sis. yläkiinnitteisen ruuvillisen liittimen, 5-napainen - 6 mm², kiinnitettävä poikkileikkaus napaa kohti: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² jäykkä Cu / joustava kaapeliholkilla varustettu

saatavilla 1.5.2024



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	690 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	1,5 mm ²
Johtimen max poikkipinta-ala:	6 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
Mitoitusvirta:	41 Ampeeri
Liitintyyppi:	Ruuviliitin
Napojen lukumäärä:	5

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	127 mm
Pituus:	127 mm
Korkeus:	70 mm
Sisäpituus:	114 mm
Sisäleveys:	114 mm
Sisäkorkeus:	54 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	750 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	4 mm
tiivistysväli enintään:	28 mm
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.2 Nm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	55 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902660841
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni
Sisäänviennin materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)

Lisävarusteet

- [22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26043201 - DMS M32 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [89500101 - Abox PST 025-100 - sinetöintipakkaus](#)
- [89510601 - Abox MPI 060 - Asennuslevy](#)
- [89530601 - Abox 060 NS35 - DIN-asennuskisko](#)
- [89600401 - Abox 060 KH 221 4² - Liittimen pidin](#)
- [89640601 - Abox 060 KLS-6² - Liitinkisko](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)
- [89600901 - KTB 1 - Kiinnityspakkaus](#)

Cable gland

