

ALUNETTE

LED | TC | E27

IP54  /    5/3x2,5mm²
3/2x2,5mm²

AL250LED

Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat sekä ulkokatokset ja terassit.



AL250LED + AL250KL-V



AL250LED + AL250KL-H



AL250LED + AL250K-V

Rakenne

- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Runko polykarbonaattia
- LED-mallit SL2, muut SL1
- XFCY-malleissa Osram Dulux El Facility valonlähde 18W/840
- LED-malli:

Ottoteho 6W (AL250LED) ja 7W (ALR250LED), valaisimen valovirta 540 lm (4000K) ja 520 lm (3000K), valotekninen vastaavuus 2x9W TC-S 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C

Ohjaustavat

- ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkayksikkö)
- Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkyvätön

Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Uputussyvyys 27 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 255 mm

- Jousiliitinkytentärima läpimenevään asennukseen
Perusmallit: 3x2,5mm² (TC ja E27), 2x2,5mm² (LED)
Tutkamallit: 5x2,5mm² (TC ja E27), 3x2,5mm² (LED)
- Liiketunnistimallit ks. tarkemmat tiedot www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) tai 100W (LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet





Koristekehys

- Malli: rengaskehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiovärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL 9006)
- Halkaisija: 340 mm



Koristekehys luomella

- Malli: ns. luomikehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiovärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL 9006)
- Halkaisija: 340 mm



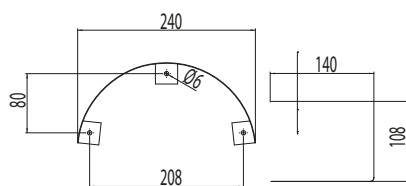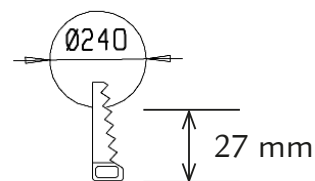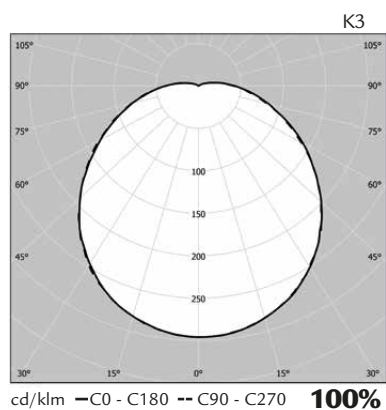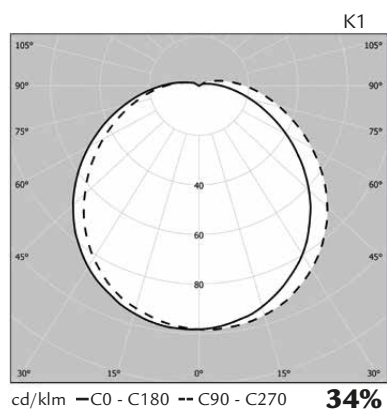

Lumisuojat LS125P/1

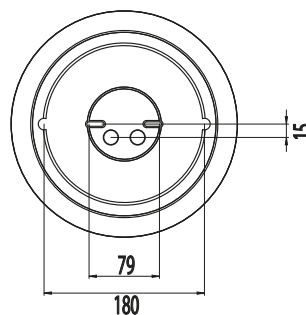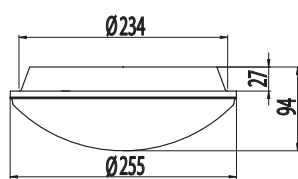

| Snro | Tyyppi | Tuotenimi | Kanta | Valonjako | Lisätiedot |
|---|--------------|--------------------------------|-------|-----------|---------------------------|
| Alunette LED LED | | | | | |
| 41 031 90 | AL250LED | AL250LED IP54 LED 6W/840 | LED | K3 | |
| 41 033 01 | AL250LED3K | AL250LED3K IP54 LED 6W/830 | LED | K3 | |
| Alunette LED tutkavalaisimet LED | | | | | |
| 41 032 81 | ALR250LED | ALR250LED IP54 LED 7W/840 RAD | LED | K3 | |
| 41 033 05 | ALR250LED3K | ALR250LED3K IP54 LED 7W/830 RA | LED | K3 | |
| Alunette | | | | | |
| 41 606 82 | AL25029 | AL25029 IP54 TC-S 2X9W | G23 | K1 | |
| 41 606 83 | AL25029EL | AL25029EL IP54 TC-SE 2X9W | 2G7 | K1 | |
| 41 030 98 | AL25029ELX | AL25029ELX IP54 TC-S 2X9W/830 | 2G7 | K1 | sisältää valonlähteen 830 |
| 41 606 90 | AL2502D16 | AL2502D16 IP54 2D16W GR8 | GR8 | K* | |
| 41 606 92 | AL2502D16D | AL2502D16D IP54 2D16W GR10Q | GR10q | K* | elektroninen sytytin |
| 41 606 96 | AL2502D16EL | AL2502D16EL IP54 2D16W GR10Q | GR10q | K* | |
| 41 606 97 | AL25018XFCY | AL25018XFCY FACI 18W/840 | E27 | | sisältää valonlähteen 840 |
| Alunette tutkavalaisimet | | | | | |
| 41 604 57 | ALR25018XFCY | ALR25018XFCY FACI 18W/840 RAD | E27 | | sisältää valonlähteen 840 |
| Koristekehys | | | | | |
| 41 607 00 | AL250K-V | AL250K-V KEHYS VA | | | valkoinen |
| 41 607 01 | AL250K-M | AL250K-M KEHYS MU | | | musta |
| 41 607 02 | AL250K-H | AL250K-H KEHYS HA | | | harmaa |
| Koristekehys luomella | | | | | |
| 41 607 03 | AL250KL-V | AL250KL-V KEHYS VA | | | valkoinen |
| 41 607 04 | AL250KL-M | AL250KL-M KEHYS MU | | | musta |
| 41 607 05 | AL250KL-H | AL250KL-H KEHYS HA | | | harmaa |
| Lumisuoja | | | | | |
| 46 031 78 | LS125P/1 | LS125P/1 LUMIKATOS VA | | | valkoinen |