


Voimakaaapeli EKKJ 1kV

Tuotetiedot

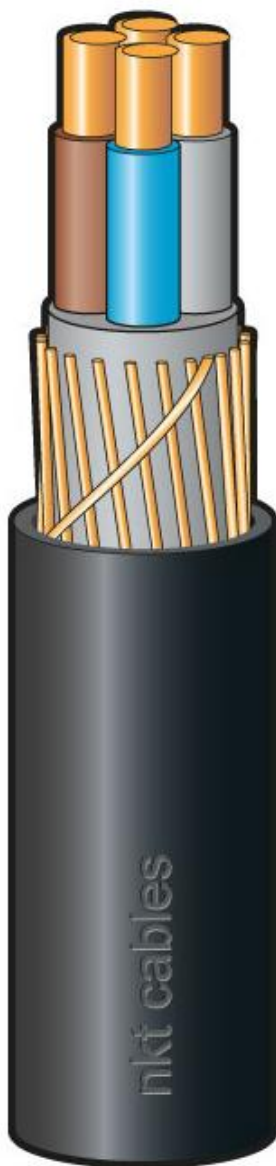

Malli SS 424 14 18, HD603

Johdin

Pyöreä kuparilanka

Eriste

PVC

Täyte

PVC, puristettu

Konsentrinen johdin

Hehkutetut kuparilangat, vastakierre

Vaippa

PVC, musta. Metriset merkinnät

Johtimien tunnistus

Johtimet erottuvat eristeen värin perusteella:

3 johdinta: ruskea, musta ja harmaa.

4 johdinta: sininen, ruskea, musta ja harmaa.

Käyttölämpötila

Enint. 70 °C

Palonkesto

IEC60332-3-24 (luokka F4C)

Käyttö

Kaapeli kiinteään asennukseen maan päälle tai maahan, putkiin tai veteen.

Jatkuva enimmäiskäyttölämpötila 70 °C.

Voidaan asentaa maahan aurasmenetelmällä.

Tekniset tiedot

EKKJ 1kV

Johtimien x-koko (mm ²)	Nimellishalkaisija (mm)			Paino/100m (kg)	Pienin taivutussäde (mm)	Suurin vetovoima (N)	Vastus (Ω/km)	
	Johdin	Eriste	Vaippa				Johdin	Suoja
1 x 10/10	3,6	5,6	11,6	26,8	93	673	1,83	1,83
2 x 2,5/2,5	1,8	3,4	11,3	20,3	90	638	7,41	7,41
2 x 4/4	2,3	4,3	14,2	32,0	113	1008	4,61	4,61
2 x 6/6	2,8	4,8	14,5	41,1	116	1051	3,08	3,08
2 x 10/10	3,6	5,6	17,6	52,7	140	1548	1,83	1,83
3 x 2,5/2,5	1,8	3,4	12,3	23,6	98	756	7,41	7,41
3 x 4/4	2,3	4,3	14,2	36,0	113	1008	4,61	4,61
3 x 6/6	2,8	4,8	16,2	45,8	129	1312	3,08	3,08
3 x 10/10	3,6	5,6	18,4	65,7	147	1692	1,83	1,83
4 x 2,5/2,5	1,8	3,4	13,0	27,3	104	845	7,41	7,41
4 x 4/4	2,3	4,3	15,1	40,8	120	1140	4,61	4,61
4 x 6/6	2,8	4,8	17,3	53,1	138	1496	3,08	3,08
4 x 10/10	3,6	5,6	19,9	75,8	159	1980	1,83	1,83

Kaikki nimellisarvoina

Tilaustiedot

EKKJ 1kV

Johtimien x-koko (mm ²)	Pituus (m)	Tuotenro	Kela	Paino (kg)	Johtimien x-koko (mm ²)	Pituus (m)	Tuotenro	Kela	Paino (kg)
1 x 10/10	500	TEK420338	K6	146	3 x 6/6	500	TEK420213	K8	254
2 x 2,5/2,5	500	TEK42022	K6	114	3 x 6/6	1000	TEK420213	K10	504
2 x 4/4	500	TEK42027	K7	180	3 x 10/10	500	TEK420345	K9	363
2 x 6/6	500	TEK42028	K8	230	3 x 10/10	1000	TEK420345	K12	747
2 x 10/10	500	TEK42029	K9	298	4 x 2,5/2,5	500	TEK42025	K7	157
3 x 2,5/2,5	500	TEK420211	K6	130	4 x 4/4	500	TEK42024	K8	229
3 x 2,5/2,5	1000	TEK420211	K9	270	4 x 6/6	500	TEK42026	K9	300
3 x 4/4	500	TEK420212	K8	205	4 x 10/10	500	TEK420210	K10	425
3 x 4/4	1000	TEK420212	K10	406					

Varaamme oikeuden muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen ja/tai standardien muutosten varalta.