

# Roth Quick Jakotukkikaappi™

400 x 550 mm, 550 x 550 mm, 800 x 550 mm



Roth MultiPex® järjestelmä

# Roth Quick Jakotukkikaappi™

## Kuvaus

Roth Quick Jakotukkikaappi™ mahdollistaa turvallisen asennuksen lämmitys- sekä käyttövesijärjestelmiin. Quick kaappi on osa Roth MultiPex® käyttövesijärjestelmää. Käyttövesikaappi on testattu ja hyväksytty NordTest standardin mukaan (NT129). Jakotukkikaapissa on valmiiksi asennetut suoja-putken läpiviennit kaapin pohjassa ja yläosassa. Läpiviennit ovat vesitiiviitä ja ne lukitsevat suoja-putket kaappiin. Tämä mahdollistaa virtausputken vaihtamiseen jälkikäteen. Jakotukkikaapin sivuilla on niin sanottuja "knock out" reikiä, joiden kautta

## Tekninen kuvaus

Roth Quick Jakotukkikaappi™ on valmistettu valkoisesta ABS muovista RAL 9010, lukittavalla ovelle. Jakotukkikaapit valmistetaan kolmena leveytenä: 400, 550 ja 800 mm, kaapin korkeus on 550 mm. Perus jakotukkikaapin syvyys on 96 mm. Kaapit toimitetaan asennusvalmiina sisältäen läpiviennit, jakotukkilineen ja ylivuotokannen. Jakotukkikaappiin on mahdollista asentaa jopa 4

## Sovellusalueet


- Käyttövesi
- Lattialämmitys
- Lämpö (radiattori) järjestelmät

## Tekniset tiedot:

Roth Quick Jakotukkikaappi 400 x 550 mm LVI nro. 2016487

Roth Quick Jakotukkikaappi 550 x 550 mm LVI nro. 2016488


Roth Quick Jakotukkikaappi 800 x 550 mm LVI nro. 2016489

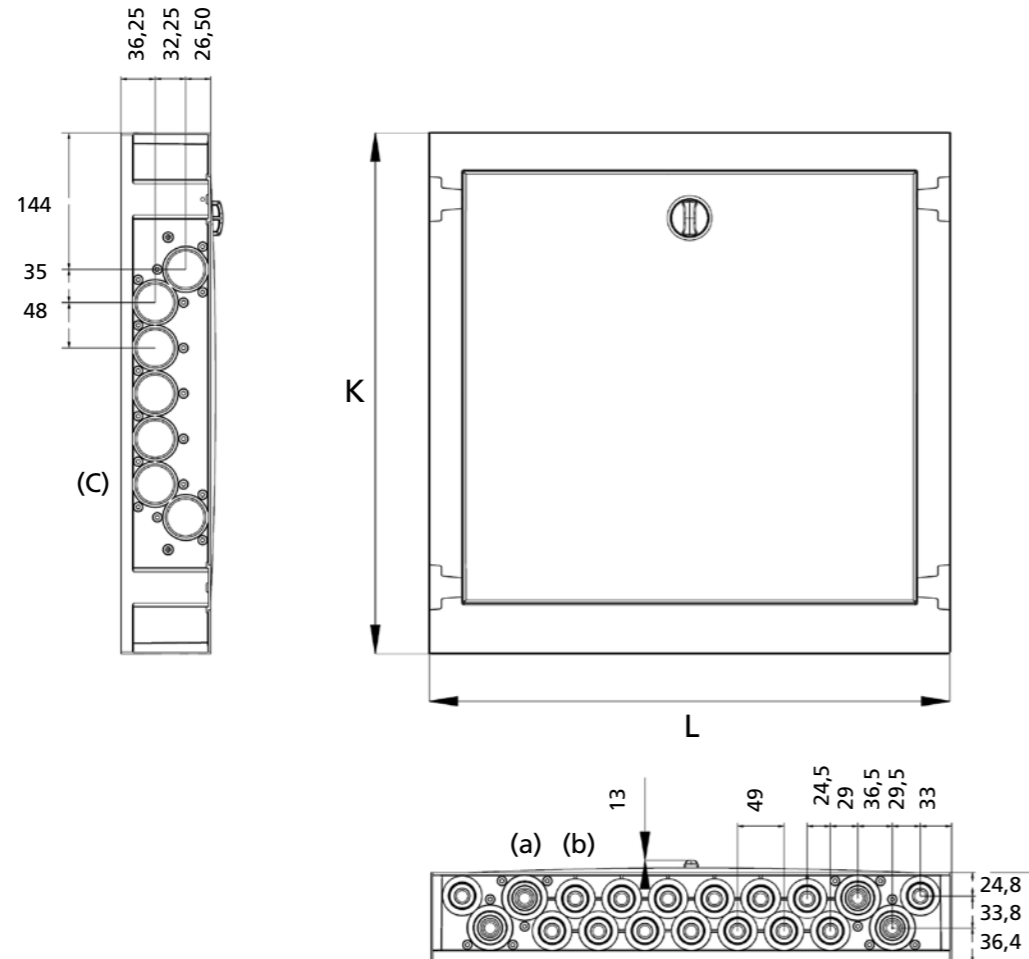

Koko	L	K	S	Läpiviennit (a) 16-28 mm	Läpiviennit (b) 25-34 mm (42)*	Knock-out reikiä (c)
400	400	550	96	18	8	14
550	550	550	96	30	8	14
800	800	550	96	50	8	14

\* mikäli 42mm suoja-putki käytetään LVI nro 2016492 42mm läpivienti.

# Roth Quick Ovi ja kehys

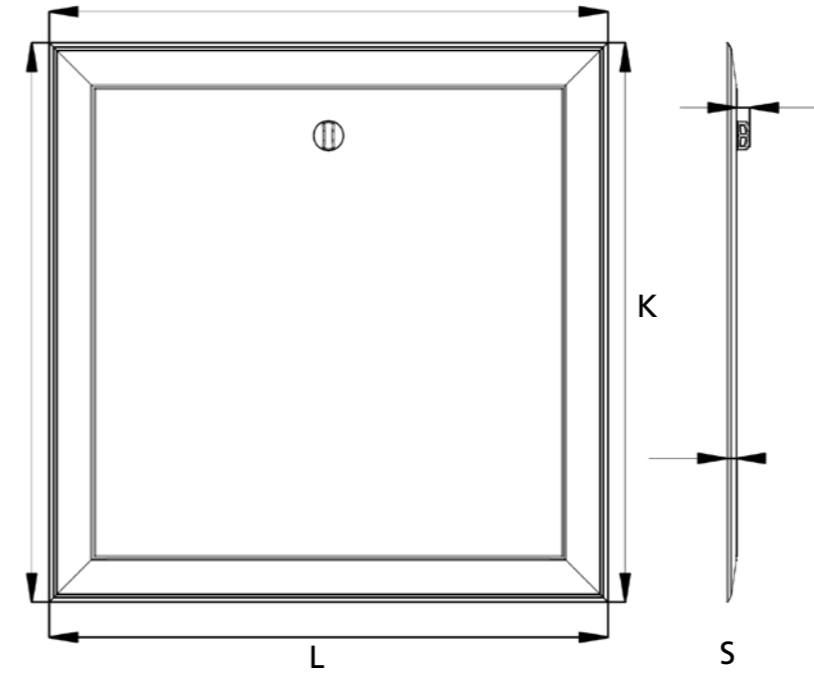

Koko	L	K	S
400	440	590	11
550	590	590	11
800	840	590	11

Ovi ja kehys on säädettävissä ja asennetaan suoraan jakotukkikaappiin, säätömahdollisuus on 0-60 mm. Kehys asennetaan rakenteeseen mikäli asennus on syvämpi kun 60mm.

Roth Quick Ovi ja kehys 400 x 550 mm LVI nro. 2016493

Roth Quick Ovi ja kehys 550 x 550 mm LVI nro. 2016494

Roth Quick Ovi ja kehys 800 x 550 mm LVI nro. 2016495

Roth Quick Läpivienti 16-28 mm 2016490

Roth Quick Läpivienti 25-34 mm 2016491

Roth Quick Läpivienti 42 mm 2016492



**Roth Nordic Oy**

Kauppiaankatu 11 • 410300 Karjaa  
Puh. +358 400 344 572 • Faksi +358 (0) 19 233 193  
[www.roth-nordic.fi](http://www.roth-nordic.fi) • E-mail: [service@roth-nordic.fi](mailto:service@roth-nordic.fi)  
[www.facebook.com/RothNordicFI](https://www.facebook.com/RothNordicFI)