

## MD-C 360i/8 mini

### Tilausnimike

MD-C360i/8 mini

### Tuotenumero

26 183 11

### GTIN

4015120426001



### Tuotekuvaus

- Mini-liikeilmäisin, jossa 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatka kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 15 mm, Ø 33 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>

Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	0 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 1–15 min
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


## MD-C 360i/8 mini

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C360i/8 mini	26 183 11	4015120426001


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Spottiadapteri 51/25	71 093 18	4015120426391
WMB for MD/PD 8-mini	26 184 54	4015120427527
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988
SRM-230V relemoduuli	{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr87 128 27246534}	4015120426346
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	4015120426353

### Mittapiirustus




### Tunnistusalue




- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 4 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

### Kytentäkaaviot

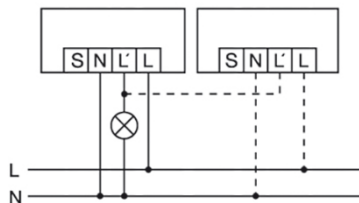

### Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.


## MD-C 360i/8 mini

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C360i/8 mini	26 183 11	4015120426001

### Kytentäkaaviot



### Kytentäkaaviot

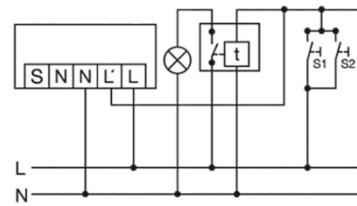

Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.