

MD-C 360i/24

Tilausnimike


MD-C 360i/24 valkoinen

Tuotenumero

26 183 20

GTIN

4015120055317



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisoin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatkalla 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	148 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Pinnan malli	matt
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoputkusversiona (tasiasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m

Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkenävirta	800 A / 200 µs
Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Läsnäolosimulaatio	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä

MD-C 360i/24

Tilausnimeke

MD-C 360i/24 valkoinen

Tuotenumero

26 183 20


GTIN

4015120055317


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattoupotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus




Tunnistusalue




- Suoraan ilmaistimeen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden n. Ø 24 m

Kytentäkaavio



Kytentäkaavio




Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/24


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
MD-C 360i/24 valkoinen	26 183 20	4015120055317

KytKentäkaaviot

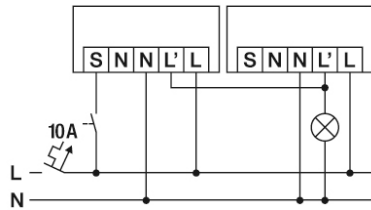

Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

KytKentäkaaviot

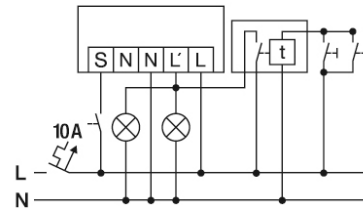

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.