

## PD-C 360i/12 mini KNX

### Tilausnimike


PD-C360i/12 mini KNX

### Tuotenumero

26 183 30

### GTIN

4015120426162

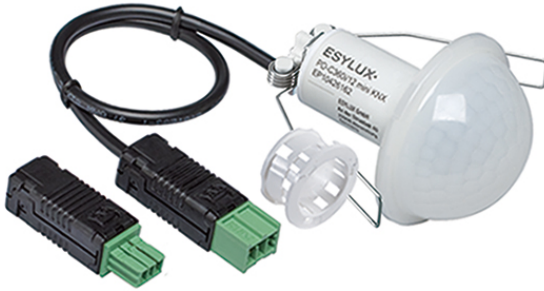

### Tuotekuvaus

- KNX Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen.
- Halkaisijaltaan jopa 12 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 25 mm, Ø 58 mm
Paino	159 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	opaali matta
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tulojohto	n. 20 cm, mukaan lukien pistoke
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	113 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
KytKentäkontaktien määrä	1
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatika	kyllä
Puoliautomaatika	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
KytKentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
KytKentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s - 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/10 s/1 min/ 12 h
Väyläjännite	29-31 V = (KNX)

## PD-C 360i/12 mini KNX


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/12 mini KNX	26 183 30	4015120426162
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave	
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC	
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä	
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä	
Master/slave-toiminto	true	

Vakiovalonsäätö	true
Läsnäolosimulaatio	true
Manuaalinen ylioijaus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-80 % - +80 %)


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Spottiadapteri 51/25	71 093 18	4015120426391
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 12 m

## PD-C 360i/12 mini KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/12 mini KNX	26 183 30	4015120426162

### Kytentäkaaviot

---

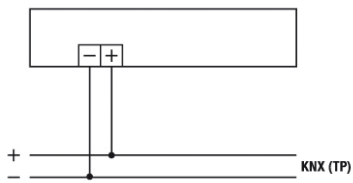

---

Vakiokäyttö