

PD-C 360i/8 DIM

Tilausnimike

PD-C 360i/8 DIM valkoinen

Tuotenumero

26 183 71

GTIN

4015120426711



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm
Paino	144 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
KytKentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäättö	true
KytKentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
KytKentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
KytKentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
KytKentävirta	800 A / 200 µs
Ohjauslähtö	1-10 V ⇒/50 mA
Viiveaika	n. 1 min - 30 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min

PD-C 360i/8 DIM

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360i/8 DIM valkoinen	26 183 71	4015120426711


Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min

Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioijaus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/plus	71 093 40	4015120425530
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/8	64 300 00	4015120425936
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

PD-C 360i/8 DIM

Tilausnimeke

PD-C 360i/8 DIM valkoinen

Tuotenumero



26 183 71

GTIN

4015120426711

Kytentäkaaviot


Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

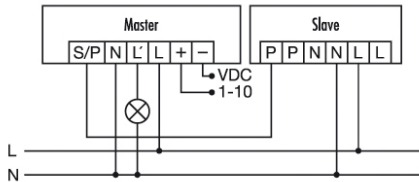

Master-Slave-kytettä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.