

## PD-C 360i/8 mini-3m

### Tilausnimike

PD-C360i/8 mini-3m

### Tuotenumero

26 183 82

### GTIN

4015120427015



### Tuotekuvaus

- Mini-läsnäolomaisiin ja 360°:n tunnistusalueella upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatka sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, jotka saavat päivänvaloa
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Kiinteä, 300 cm pitkä liitäntäjohto

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                   |   |
|--|---|
| Vaatimustenmukaisuus                         | CE, RoHS, WEEE  |
| takuu  | 5 vuotta  |
| KIINNITYS                                    |   |
| Asennustapa                                  | Tasoaennus  |
| Asennuspaikka                                | Kattoon   |
| Asennusmitta                                 | Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm                                |
| KOTELO                                       |   |
| Mitat  | Korkeus/syvyys 15 mm, Ø 33 mm                               |
| Paino  | 343 g   |
| Raaka-aine                                   | UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka                             | IP55  |
| Sallittu ympäristölämpötila                  | -25 °C...+50 °C   |
| Suhteellinen ilmankosteus                    | 5 - 93 %, ei kondensoituvaa                                 |
| Väri   | opaali matta  |
| Liitäntä                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                            |   |
| Suojausluokka                                | II  |
| Nimellisjännite                              | 230 V / 50 Hz   |
| Tulojohto                                    | 300 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>                            |
| ANTURIT                                      |   |
| Tehontarve                                   | 0,2 W   |
| Tunnistusalue                                | 360°  |
| Tunnistusetäisyys poikittain                 | Ø 8 m   |
| Tunnistusetäisyys suoraan                    | Ø 5 m   |
| Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 3 m   |

| Tunnistusalueen pinta-ala              | 50 m <sup>2</sup>  |
|--|--|
| Vastaanotin Asennuskorkeus             | 3 m  |
| Maks. Asennuskorkeus                   | 5 m  |
| Valomittaus                            | Sekavalo   |
| Kirkkaus                               | 5 - 2000 lx  |
| Valokanavien määrä                     | 1  |
| KytKentäkontaktien määrä               | 0  |
| Slave-tulo                             | kyllä  |
| Slave-ilmaisimien enimmäismäärä        | 10   |
| Täysautomaatiikka                      | kyllä  |
| Puoliautomaatiikka                     | kyllä  |
| Pulssitoiminto                         | kyllä  |
| Vakiovalonsäätö                        | false  |
| KytKentäviive pimeästä kirkkaaseen (s) | 300 s  |
| KytKentäviive kirkkaasta pimeään (s)   | 30 s   |
| OHJAUS                                 |  |
| Kanava 1                               | Valaistus  |
| Rajapinta                              | KytKentä   |
| Kontakti                               | Sulkukosketin/kellumaton   |
| KytKentäteho, kanava 1                 | 230 V/50 Hz, 16 A rele,<br>2300 W/10 A (cos phi = 1),<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| KytKentävirta                          | 800 A / 200 µs   |
| Viiveaika                              | pulssi/n. 1-15 min   |
| Master/slave-toiminto                  | true   |
| Vakiovalonsäätö                        | false  |
| Manuaalinen ylioheutus                 | kyllä  |


## PD-C 360i/8 mini-3m

| Tilausnimike       | Tuotenumero | GTIN          |
|--------------------|-------------|---------------|
| PD-C360i/8 mini-3m | 26 183 82   | 4015120427015 |


### Lisävarusteet

| Tuotteen nimike                | Tuotenumero  | GTIN          |
|--------------------------------|--|---------------|
| ESY-Pen                        | 26 185 06  | 4015120425356 |
| PD-C 360/8 mini Slave          | 26 183 08  | 4015120426063 |
| Mobil-PDi/MDi                  | 71 093 75  | 4015120425509 |
| Mobil-PDi/MDi-universal        | 26 184 40  | 4015120433993 |
| Spottiadapteri 51/25           | 71 093 18  | 4015120426391 |
| SRM-230V relemoduuli           | {Reference (AttributeDefinition) not found: patt87 128 27246534} | 4015120426346 |
| ILR-230V virranrajoitusmoduuli | 71 093 00  | 4015120426353 |
| RC-suodin/sammutuspiiri        | 14 278 00  | 4015120426988 |

### Mittapiirustus




### Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 3 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 5 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

### Kytentäkaaviot



### Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

## PD-C 360i/8 mini-3m

**Tilausnimike**

PD-C360i/8 mini-3m


**Tuotenumero**

26 183 82

**GTIN**

4015120427015

**Kytentäkaaviot**

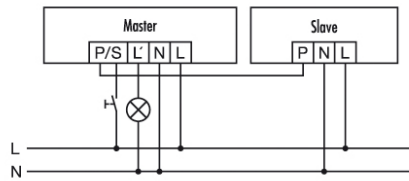

**Master-Slave-kytettä:**

Master-laitte kytkee liitettviä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.