

PD-C 360/24 Slave WH

Tilausnimike

PD-C360/24 slave-WH

Tuotenumero

26 184 12

GTIN

4015120425790



Tuotekuvaus

- "Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Jopa 32 metrin kantomatka 32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnistusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 15 m).
- Edulliseen järjestelmälaajennukseen, yhteen "masteriin" liitettävissä enintään 10 slave-läsnäoloilmaisinta
- Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin n. 15 m:n korkeuksiin, kuten varastohalleihin.
- Monille läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	177 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasiasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 32 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalueen pinta-ala	805 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	ei
Kytkenäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminta	kyllä
Vakioalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Läsnäolo
Rajapinta	ei merkitystä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	ei merkitystä
Master/slave-toiminto	false
Vakioalonsäätö	false
Manuaalinen ylioheutus	ei


PD-C 360/24 Slave WH

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360/24 slave-WH	26 184 12	4015120425790


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus

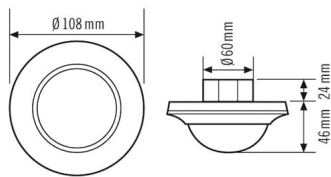

Tunnistusalue

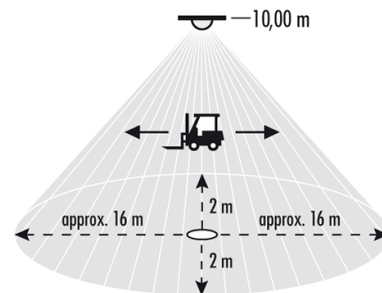

■ Kulkualue / poikittain ilmaisiin nähden