

PD-C 360i/24 DIMplus WH

Tilausnimeke

PD-C360i/24 DIMplus-WH

Tuotenumero

26 184 13

GTIN

4015120425783



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmaisina ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen.
- Halkaisijaltaan jopa 32 m:n kantomatka 32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnistusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 15 m).
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) tasaiselle kirkkaustasolle (5 m:n korkeuteen asti) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1–10 V = liitäntä)
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Uputussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	265 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattouputusversiona (tasoaennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 32 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalueen pinta-ala	805 m ²

Vastaanotin Asennuskorkeus	10 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytkentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytkentävirta	800 A / 200 µs
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA
Viiveaika	n. 1–15 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 2	HVAC
Lähtö	Kytkentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton

PD-C 360i/24 DIMplus WH


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/24 DIMplus-WH	26 184 13	4015120425783
Kytkentäteho, kanava 2	230 V ~/2 A, 24 V =/2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A / 20 ms	
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA	
Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 1 min - 120 min	

Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/24 Slave WH	26 184 12	4015120425790
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/plus	71 093 40	4015120425530
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ILR-230V virranrajoitusmoduuli	71 093 00	4015120426353
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattopotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
RC-suodin/sammutuspiiri	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalue

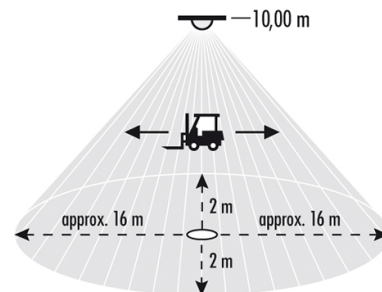

■ Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden

PD-C 360i/24 DIMplus WH

Tilausnimike

Tuotenumero

GTIN



PD-C360i/24 DIMplus-WH

26 184 13

4015120425783

Kytentäkaaviot


Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

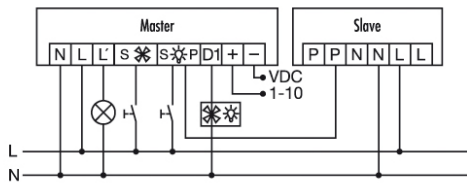

Master-Slave-kytettä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.