

PD-C 180i/16 UC

Tilausnimike



PD-C180i/16 UC

Tuotenumero

26 184 27

GTIN

4015120427305

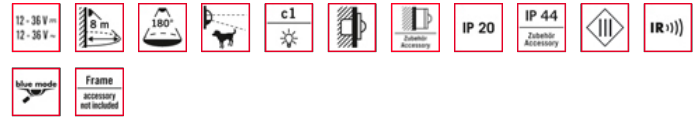

Tuotekuvaus

- Läsnaöloilmaisin ja 180°:n tunnustusalue seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormituseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnustustyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 34 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 70 mm x leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 55 mm
Paino	63 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 16 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	101 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,1 m
Maks. Asennuskorkeus	2,2 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkeväkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	true
Kytkeväviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormituseton
Kytkeväteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Viiveaika	pulssi/n. 1-60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakioalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


PD-C 180i/16 UC

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C180i/16 UC	26 184 27	4015120427305


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Suojaus IP 20 RAL 9010	64 300 09	4015120055102
Suojaus IP 20 RAL 9016	64 300 08	4015120055119
Suojaus IP 20 RAL 1013	64 300 23	4015120055126
Suojaus IP 20 RAL 7021	64 300 11	4015120055133
Suojaus IP 20 jaloteräsjäljitelmä	64 300 04	4015120055140
Suojaus IP 20-SKK	26 184 50	4015120055270
Suojaus IP 20-SKJ	26 184 51	4015120055287
Suojaus IP 20-EXX	26 184 52	4015120055294
Suojaus IP 44	64 300 10	4015120055157
Suojaus IP20-BS1 (jäänsininen)	26 184 16	4015120427107
Suojaus IP20-BS1 valkoinen	26 184 17	4015120427114
Suojaus IP20-BM2 (jäänsininen)	26 184 18	4015120427121
Suojaus IP20-BJSI valkoinen	26 184 20	4015120427145
Suojaus IP20-BJSI (kerma)	26 184 21	4015120427152
Suojaus IP20-G55 valkoinen	26 184 22	4015120427169
Suojaus IP20-G55 (kerma)	26 184 23	4015120427176
Pinta-asennusrasia IP 20/IP 44	71 093 51	4015120055164
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993

Mittapiirustus



Tunnistusalue

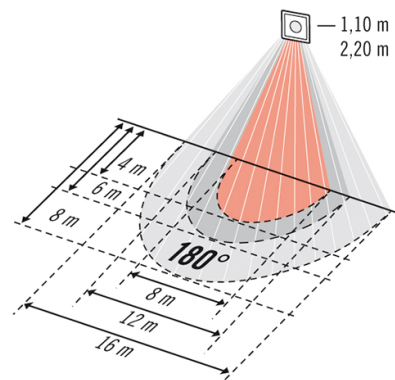

- Työskentelyalue
- Suoraan ilmaiseen nähden
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden

PD-C 180i/16 UC

Tilausnimike

PD-C180i/16 UC

Tuotenumero

26 184 27

GTIN

4015120427305

Kytkenäkaaviot

