

## PD-C 360i/8 mini UC

### Tilausnimike

PD-C360i/8 mini UC

### Tuotenumero

26 184 31

### GTIN

4015120427343



### Tuotekuvaus

- Läsnaöloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytkevä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoaennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 15 mm, Ø 33 mm
Paino	68 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 5 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakioalonsäätö	true
Kytkentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
Kytkentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
Kytkentäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Viiveaika	pulssi/n. 1-60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakioalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


## PD-C 360i/8 mini UC

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
PD-C360i/8 mini UC	26 184 31	4015120427343


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Spottiadapteri 51/25	71 093 18	4015120426391

### Mittapiirustus




### Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 3 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 5 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m

### Kytkenäkaaviot

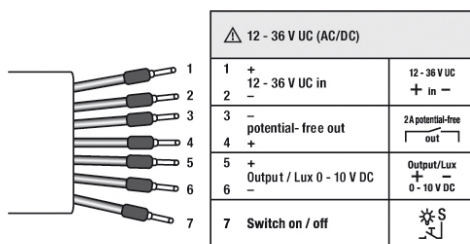

Vakiokäyttö