

PD 360/8 Basic SMB

Tilausnimike


PD 360/8 Basic SMB

Tuotenumero

26 184 33

GTIN

4015120430480



Tuotekuvaus

- Läsnaöiloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytentä huolelliseen kytkentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 50 mm, Ø 101 mm
Paino	114 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	4,0 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²

Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytentäkontaktien määrä	0
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Täysautomaatika	kyllä
Puoliautomaatika	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytentäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
Kytentäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytentä
Kontakti	Sulkukosketin/kellumaton
Kytentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Kytentävirta	78 A / 5 ms
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	false
Vakiovalonsäätö	false
Manuaalinen yliohtaus	kyllä


PD 360/8 Basic SMB

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD 360/8 Basic SMB	26 184 33	4015120430480


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus

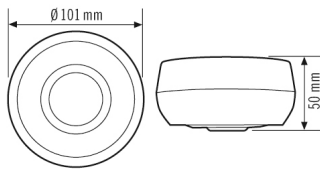


Tunnistusalue

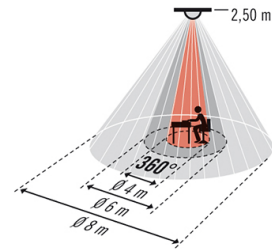

- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseen nähden n. Ø 8 m

Kytkenäkaaviot

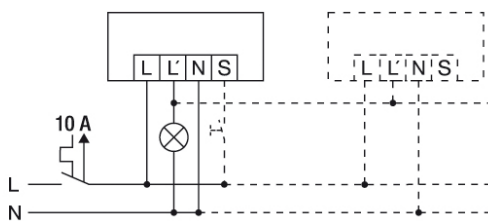

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä. Jos tunnistusalueita halutaan laajentaa, hälyttimet voi kytkeä rinnan.