

## PD-ATMO 360i/8 A KNX

### Tilausnimike

PD-ATMO 360i/8 A KNX

### Tuotenumero

26 184 38

### GTIN

4015120427206



### Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloissa tiloissa
- Ympäristönlämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden ylimääräinen mittaus
- Käytettävissä väläläjäjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Mikrofoni, linssin valaistus valittavissa 7 värissä, suhteellinen ilmankosteus, lämpötilan mittaus
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmita	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 38 mm, Ø 108 mm
Paino	162 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Kulutus valmiustilassa	< 0,3 W
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m

Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	1
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläläjäjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	KNX
Päällekytkenäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min

## PD-ATMO 360i/8 A KNX


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-ATMO 360i/8 A KNX	26 184 38	4015120427206
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min	
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h	
Väyläjännite	29–31 V = (KNX)	
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave	
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC	
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä	
Viestin lähetyksen jaksoittain	kyllä	

Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Läsnäolosimulaatio	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-100 % - +100 %)


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Kattoupotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseeseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseeseen nähden n. Ø 8 m

## PD-ATMO 360i/8 A KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-ATMO 360i/8 A KNX	26 184 38	4015120427206

### Kytentäkaaviot

---

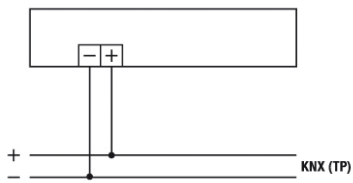

---

Vakiokäyttö