

PD-C 360i/24 KNX ECO UP

Tilausnimike

PD-C360i/24 KNX ECO UP

Tuotenumero

26 184 46

GTIN

4015120427435



Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisim, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön
- Käytettävissä väläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Ihanteellinen toiminnolla "kytkentä" soveltuu asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin esim. urheilu- ja varastohalleihin

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	120 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m²

Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	1
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	false
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Väläjäjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Väläjäjännite	29–31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetyksen jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	false
Läsnäolosimulaatio	false
Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä


PD-C 360i/24 KNX ECO UP

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C360i/24 KNX ECO UP	26 184 46	4015120427435
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen	


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Pinta-asennusrasia C IP20 valkoinen	71 093 38	4015120425370
Pinta-asennusrasia C IP20 hopea	71 093 31	4015120425387
Pinta-asennusrasia C IP54 valkoinen	71 093 28	4015120425905
Pinta-asennusrasia C IP54 hopea	71 093 24	4015120425912
Suojussarja C360/24	64 300 01	4015120425431
Kattoupotussarja C	71 094 20	4015120425929
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaistimeen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden n. Ø 24 m

PD-C 360i/24 KNX ECO UP

Tilausnimeke

PD-C360i/24 KNX ECO UP


Tuotenumero

26 184 46

GTIN

4015120427435

Kytkenäkaaviot

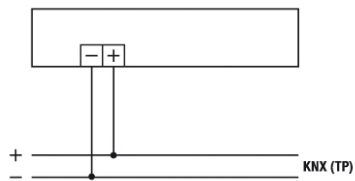

Vakiokäyttö