

## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

### Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 RB DALI

### Tuotenumero

26 184 75

### GTIN

4015120427916



### Tuotekuvaus

- DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja muoviset Design-suojukset: pyöreä, musta – vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, valkoinen)

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	73 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	9,5 - 22,5 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Virranotto	12 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>

Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojausella
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Väyläjännite	9,5 - 22,5 V =
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen yliohjaus	kyllä, infrapunalla
DALI lähtö 1	DALI-väylä-/lähetys


## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
PD-FLAT 360i/8 RB DALI	26 184 75	4015120427916


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Mobil-PDi/Dali	71 093 20	4015120425899
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608
CU PS DALI	28 208 45	4015120430008
Kattopotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
SW DALI Full Automation	26 184 49	4015120427473
SW DALI Semi Automation	26 184 48	4015120427480
Cover FLAT series SQUARE BLACK cover	26 185 54	4015120007286
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover	26 185 59	4015120007293
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover	26 185 60	4015120007309
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE	26 185 66	4015120428579
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	26 185 53	4015120428098

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue





- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaiseeseen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaiseeseen nähden n. Ø 8 m

## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RB DALI	26 184 75	4015120427916

### Kytentäkaaviot

### Kytentäkaaviot

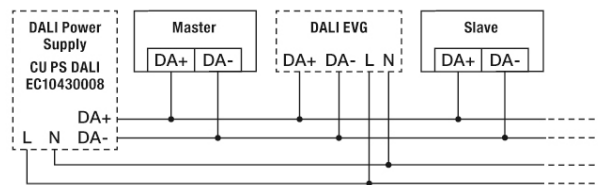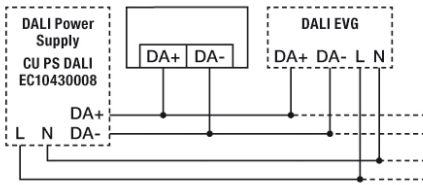

Vakiokäyttö

Master/slave-tila