

## TRIFLUX 3-tieventtiili T-poraus

Triflux 3-tieventtiili T-porauksella, täysaukkoinen,  
360° säätö

Sisäkierre: ISO 228, G

Runko: niklattu messinki


Pallo: kromattu messinki

Pallon tiiviste: PTFE

Kahva: PU-päällysteinen alumiini

Käyttölämpötila -20...+120°C

Käyttöpaine: 25bar

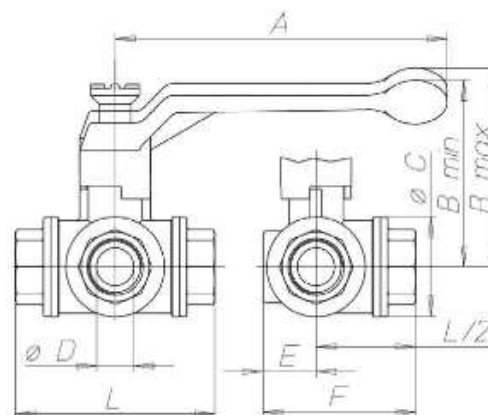

| Koodi  | Kierre<br>G | A<br>mm | B<br>min | B<br>max | C<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | L<br>mm | Paino<br>kg |
|--------|-------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| TRI013 | 1/2"        | 130     | 77       | 85       | 38      | 21      | 61      | 80      | 0,61        |
| TRI019 | 3/4"        | 160     | 89       | 98       | 48      | 26      | 74      | 96      | 1,1         |
| TRI025 | 1"          | 160     | 93       | 102      | 58      | 31      | 88      | 113     | 1,67        |
| TRI032 | 1 1/4"      | 195     | 110      | 121      | 67      | 34      | 99      | 130     | 2,66        |
| TRI040 | 1 1/2"      | 195     | 115      | 125      | 78      | 40      | 114     | 147     | 3,64        |
| TRI050 | 2"          | 235     | 129      | 141      | 95      | 47      | 132     | 169     | 5,82        |