

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX

Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

Tuotenumero

28 208 47

GTIN

4015120451706



Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisain, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väläläjäjelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	112 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m²

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläläjäjelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkenäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Väläläjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RW KNX	28 208 47	4015120451706
Herkkyy ETS-parametrilla	kyllä	
Viestin lähetys jaksottain	kyllä	
Master/slave-toiminto	true	
Vakiovalonsäätö	true	
Läsnäolosimulaatio	true	

Manuaalinen yliohejaus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022
Cover FLAT series SQUARE WHITE cover	26 185 58	4015120007248
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	26 185 53	4015120428098
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE	26 185 66	4015120428579

Mittapiirustus



Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaistimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden n. Ø 8 m

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX

Tilausnime

PD-FLAT 360i/8 RW KNX


Tuotenumero

28 208 47

GTIN

4015120451706

Kytentäkaaviot

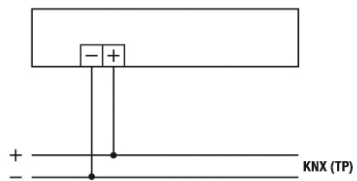

Vakiokäyttö