

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 SW KNX

Tuotenumero

28 208 48

GTIN

4015120451713



Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väliläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen – vaihdettavissa

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 77 mm x leveys 77 mm x Korkeus/ syvyys 30 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatika	kyllä
Puoliautomaatika	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väliläjäjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkenäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Väliläjäjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SW KNX	28 208 48	4015120451713


KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true

Läsnäolosimulaatio	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022
Cover FLAT series ROUND WHITE cover	26 185 62	4015120007231
Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover	26 185 52	4015120007255
Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover	26 185 56	4015120007262

Mittapiirustus



Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SW KNX	28 208 48	4015120451713

Kytentäkaaviot

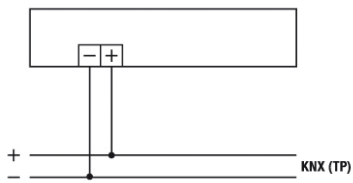

Vakiokäyttö