

## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX

### Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 RB KNX

### Tuotenumero

28 208 53

### GTIN

4015120451768



### Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisain, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väliläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen välilä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, musta – vaihdettavissa

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	110 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>

Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väliläjäjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Väliläjäjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC

## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX


Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RB KNX	28 208 53	4015120451768
Herkkyyks ETS-parametrilla	kyllä	
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä	
Master/slave-toiminto	true	
Vakiovalonsäätö	true	
Läsnäolosimulaatio	true	

Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Kattoupotussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022
Cover FLAT series SQUARE BLACK cover	26 185 54	4015120007286
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover	26 185 59	4015120007293
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover	26 185 60	4015120007309
Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE	26 185 66	4015120428579
Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK	26 185 53	4015120428098

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m

## PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 RB KNX	28 208 53	4015120451768

### Kytentäkaaviot

---

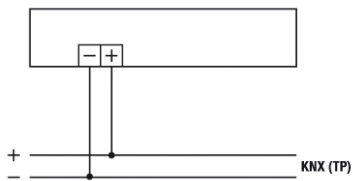

---

Vakiokäyttö