

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX

### Tilausnimike

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

### Tuotenumero

28 208 54

### GTIN

4015120451775



### Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väläläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väläly) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: neliskulmainen, musta – vaihdettavissa

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 77 mm x leveys 77 mm x Korkeus/ syvyys 30 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m

Tunnistusalueen pinta-ala	50 m <sup>2</sup>
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalto
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	2
Kytkenäkontaktien määrä	2
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläläjäjärjestelmä
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkenäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Väläläjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SB KNX	28 208 54	4015120451775


KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true

Läsnäolosimulaatio	true
Manuaalinen ylioheutus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/User	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Kattouputussarja FLAT-sarjalle	26 184 64	4015120426889
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
CA-C Telescope Magnet	28 208 03	4015120430022
Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover	26 185 59	4015120007293
Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover	26 185 60	4015120007309
Cover FLAT series ROUND BLACK cover	26 185 57	4015120007279

### Mittapiirustus



### Tunnistusalue




- Työskentelyalue n. Ø 4 m
- Suoraan ilmaisimeen nähden n. Ø 6 m
- Kulkualue / poikittain ilmaisimeen nähden n. Ø 8 m

## PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX

Tilausnimeke	Tuotenumero	GTIN
PD-FLAT 360i/8 SB KNX	28 208 54	4015120451775

### Kytentäkaaviot

---

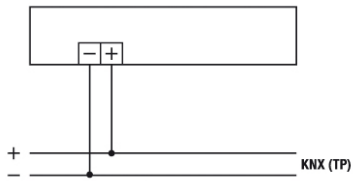

---

Vakiokäyttö