

Varastokaivot



Varastokaivojen lyhentäminen

SVK 670 ja PVK 670



Teleskooppiputkea säätämällä voidaan kaivon pituutta säätää välillä 1,1–2,0 m.

Saha teleskooppirengasosa irti kaivon rungosta (1). Lyhennä kaivo aina kaivorungon aallon pohjalta (2).




Aseta Irroitettu teleskooppirengas kauluk-sineen lyhennettyyn kaivorunkoon (3).



Kiinnitä teleskooppirengas vähintään neljällä ruostumattomalla levyruuvilla kiinni kauluk-seen.



Tiivistä sauma elastisella kitillä (4).

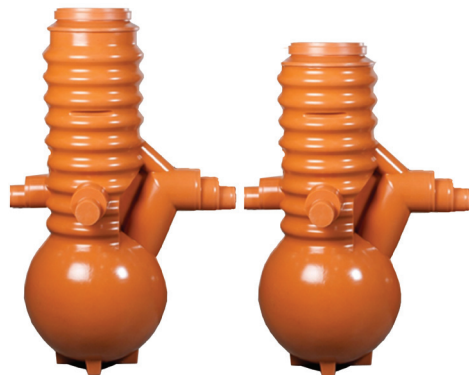

Normaali

Lyhennetty

Sadevesikaivo SVK 400



1



2



3



4



5



6

Teleskooppiputkea säätämällä voidaan kaivon pituutta säätää välillä 1,25–1,7 m.

Irroita kaivon nousuputken teleskooppi rengas sahalla (1). Lyhennä kaivon runkoa haluamasi mitta (2).

Aseta teleskooppi rengas takaisin lyhennettyyn kaivon runkoon ja tiivistä se elastisella kitillä kaivon runkoon (3 ja 4).

Kiinnitä teleskooppi rengas vähintään neljällä ruostumattomalla levyruuvilla 4.8 x 25 mm kiinnitysrenkaaseen (5).



7

* Tiiviste kuljettaessa kehysrengasta vasten

- Aseta säätöputken 3-huulitiiviste teleskooppi renkaan tiivisturaan*
- Aseta säätöputki paikoilleen (käytä liukuainetta)
- Runkoputki on myös jatkettavissa
- Myös 1200mm teleskooppi

Pipelife varastokaivoihin liittyminen

TK 400 ja TP 200

- 110 mm liittimin varustetuissa kaivoissa tuloyhteisiin liitytään pistopäällä ja poistoyhteeseen muhvilla.
- 160/200 mm liittimin varustettuihin kaivoihin voidaan liittyä joko sileällä- tai Pragma-putkella. Tiivisteellinen Pragma-putken pistopää sopii suoraan kaikkiin kaivon liittymiin. Sileällä putkella liityttäessä asennetaan kaivon mukana tullut tiiviste / lukkorengaspari liittymään paikoilleen ja liitetään pistopää muhviin.
- Tarkastusputkissa on haaran molemmissa liittymissä tiivisteellinen muhvi.

SVK/PVK 670

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohtaa.
- Tuloliittymiä varten kaivossa on valmiina 3 kpl 110/160 mm tuloyhteitä. Liittyminen niihin tapahtuu samalla lailla kuin poistoyhteeseen. Liittymäputken kulma säädetään sopivaksi kulmayhteillä.

SVK 400

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohtaa.
- Kaivon rungossa on tuloyhteiden paikan määrittämistä helpottavat aste- ja korkeusmerkinät

SOK 315

- Putkiyhteisiin sopii tuplavahva 110 salaoja- tai sv-putki.
- Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.

Lisätietoja

Kaivopalvelukeskus

Mittatilauskaivot ja ympäristötuotteet

Puh. 030 600 2218 ja 0400 628 174

Fax. 030 600 2211