

# VP2223 LED-SILTAVALAISIN

## Vakiotuote:

|                |                             |      |         |                            |     |        |     |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|------|---------|----------------------------|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|
| 230 V<br>50 Hz | 4000K<br>CRI >70<br>McAdam5 | IP44 | RAL9006 | 5 x 2,5<br>mm <sup>2</sup> | -O- | 350 mA | V9B |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------|------|---------|----------------------------|-----|--------|-----|--|--|--|--|--|

## Optiot:

|                           |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| RAL<br>classic<br>colours | K<br>CRI<br>McAdam |  |
|---------------------------|--------------------|--|

**Käyttö:** kevyen liikenteen ja teiden alikäytäviin, pysäköintihalleihin, katoksiin ja teollisuushalleihin.


**Asennus:** kattorakenteeseen. Valaisimen runko on saranoitu takaosasta. Valaisin kiinnitetään pohjasta kattorakenteeseen. Liitosjohto tuodaan joko valaisimen kahdelta sivulta tai pohjasta.

Optisen linssin päälle tuleva ilkivaltasuoja suojaa muun muassa sprayaukselta ja vähentää mekaanisen rasituksen riskiä.

Kun teet valaistuslaskentaa, käytä alenemakerrointa 0,6.



| VP2223                      | M1                                            | M2             | M3             | M4             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ottoteho W                  | 11                                            | 22             | 33             | 39             |
| Hyötyvalomäärä lm           | 1000                                          | 2000           | 3000           | 4000           |
| Tehokerroin                 | Täyttää standardin EN 61000-3-2.              |                |                |                |
| Käyttölämpötila °C          | -40...+40                                     |                |                |                |
| Mitat, p x l x k mm         | 200 x 200 x 47                                | 400 x 200 x 47 | 400 x 200 x 47 | 400 x 400 x 47 |
| Paino kg                    | 0,9                                           | 2,2            | 2,4            | 3,5            |
| Materiaalit                 | Polttomaalattu alumiini ja ruostumaton teräs. |                |                |                |
| Kiinnitys                   | Ruuvikiinnitys kattomateriaaliin.             |                |                |                |
| Ledien valon alenema        | Tyypillisesti alle 10%/100 000 h.             |                |                |                |
| L80F10 T <sub>a</sub> 25 °C | 100 000 h                                     |                |                |                |
| Sähkönumero                 | 45 016 06                                     | 45 016 05      | 45 016 47      | 45 016 04      |

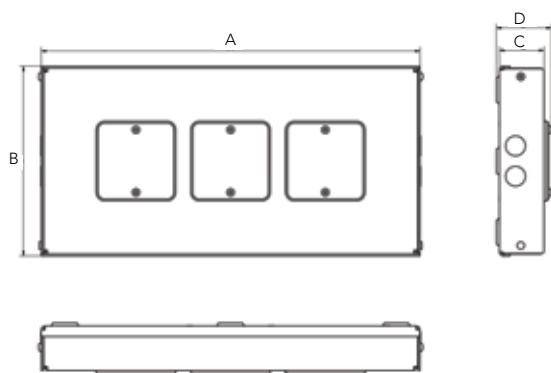

|    | A   | B   | C  | D  |
|----|-----|-----|----|----|
| M1 | 200 | 200 | 47 | 58 |
| M2 | 400 | 200 | 47 | 58 |
| M3 | 400 | 200 | 47 | 58 |
| M4 | 400 | 400 | 47 | 58 |

Annetut mitat millimetreinä