



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5

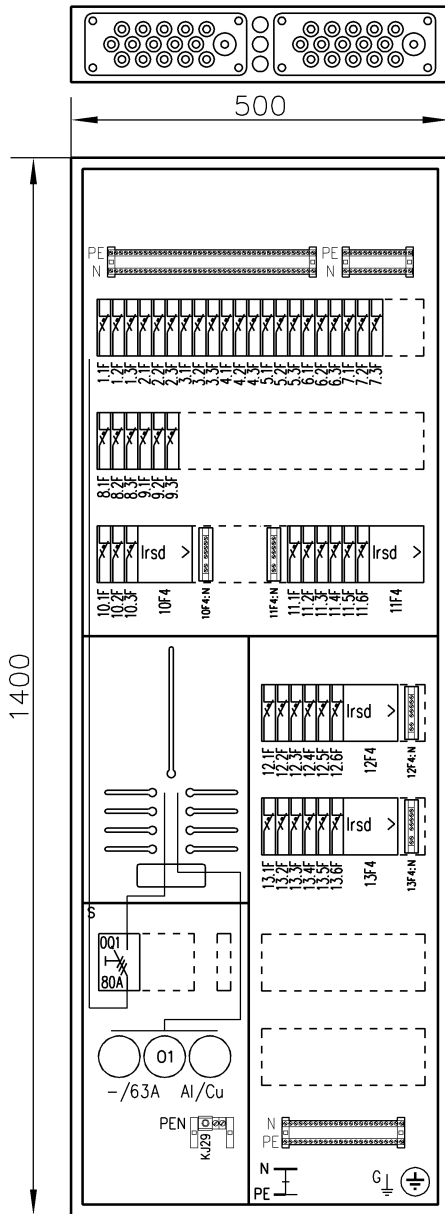

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332078	Nimellinen toisituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3848P63			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

**boxer**

**UTU** UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3848P63

InA  EN

Un  IP

F  TYÖ N:O

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/3	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		<b>3332078</b>		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63			
L1	1.1		C10			
L2	1.2		C10			
L3	1.3		C10			
L1	2.1		C10			
L2	2.2		C10			
L3	2.3		C10			
L1	3.1		C10			
L2	3.2		C10			
L3	3.3		C10			
L1	4.1		C16			
L2	4.2		C16			
L3	4.3		C16			
L1	5.1		C16			
L2	5.2		C16			
L3	5.3		C16			
L1	6.1		C16			
L2	6.2		C16			
L3	6.3		C16			
L1	7.1		C16			
L2	7.2		C16			
L3	7.3		C16			
L1	8.1		C16			
L2	8.2		C16			
L3	8.3		C16			
L1	9.1		C16			
L2	9.2		C16			
L3	9.3		C16			
	10.1		C16			
	10.2		C16			
	10.3		C16			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	11.1		C10		
	11.2		C10		
	11.3		C10		
	11.4		C16		
	11.5		C16		
	11.6		C16		
	12.1		C10		
	12.2		C10		
	12.3		C10		
	12.4		C16		
	12.5		C16		
	12.6		C16		
	13.1		C10		
	13.2		C10		
	13.3		C10		
	13.4		C16		
	13.5		C16		
	13.6		C16		