


2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



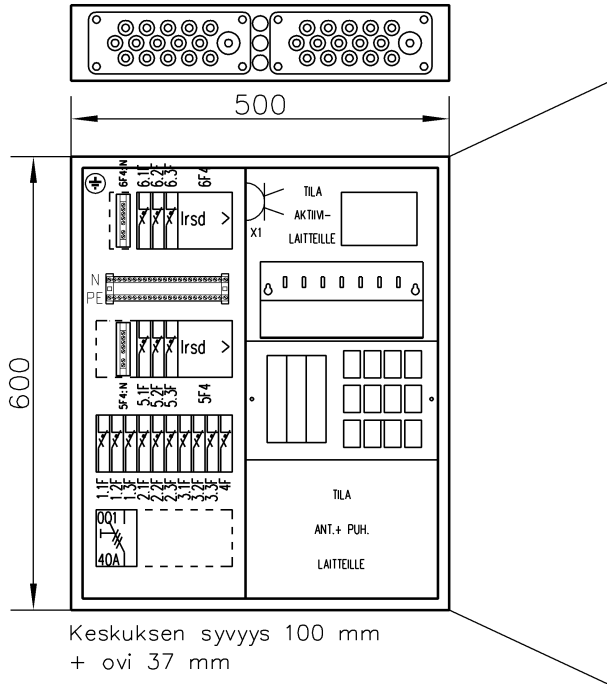


Keskukseen syvyys 100 mm
+ ovi 37 mm

2 x MC-MULTIGATE 16

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332170	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-bulldog 3415/600			4--5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n 400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U_i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$ < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} - kA		

bulldog


UTU OY
 MADE IN FINLAND
 


MALLI

I_{nA}
 EN

U_n
 IP

F
 TYÖ N:o


UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn. JK	Pvm. 8.1.2014	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3332170

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	40A			
	L1	1.1	C10			
	L2	1.2	C10			
	L3	1.3	C10			
	L1	2.1	C10			
	L2	2.2	C10			
	L3	2.3	C10			
	L1	3.1	C16			
	L2	3.2	C16			
	L3	3.3	C16			
	L1	4	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10		
	L1	5.1		C10		
	L2	5.2		C10		
	L3	5.3		C10		
	L1	6.1		C16		
	L2	6.2		C16		
	L3	6.3		C16		