



Pam tukipanta DN 50 - 200

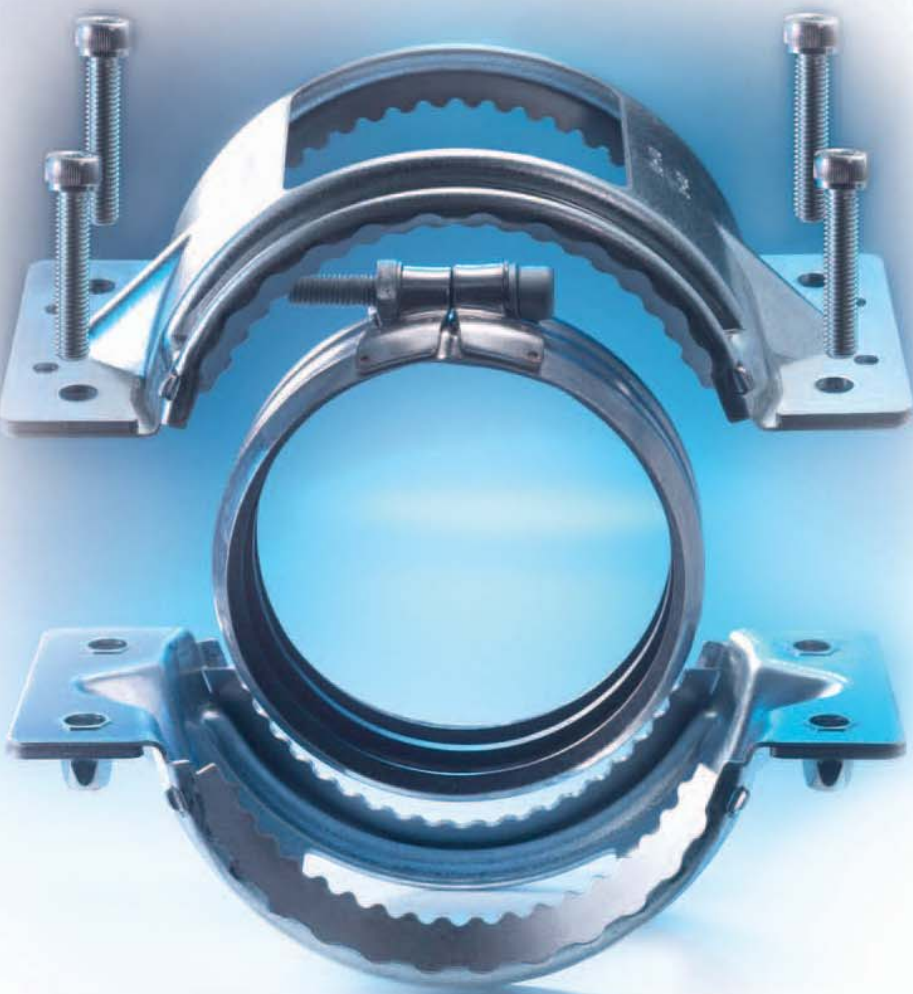

Pam tukipantaa käytetään lukitsemaan liitospanta ja varmistamaan siten putkiston vesitiiveys ja mekaaninen kestävyys saneeraus- ja uudiskoh-teissa.

Kaksiosainen tukipanta on helppo asentaa.


Materiaalina on galvanoitu teräs ja sen korroosionkestävyys on testattu EN 877 normin mukaisesti. Tukipannan elinkaari on siten pitkä.

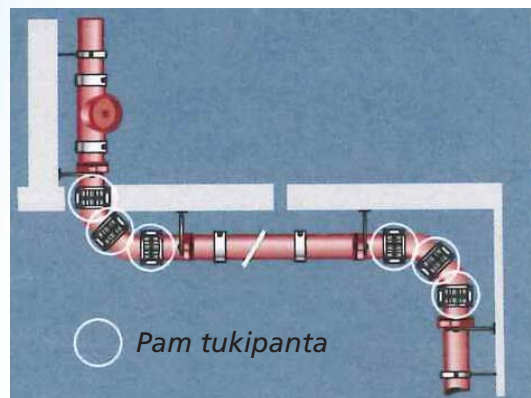



Paineenkesto:

DN 50 – 100: 10 bar
DN 150 – 200: 5 bar

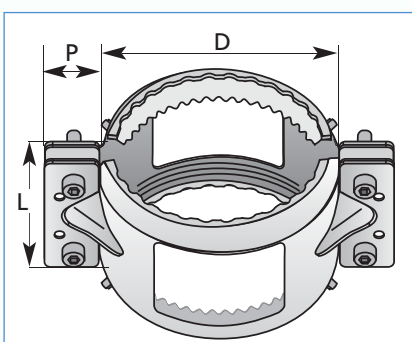

DN	Kiristysmomentti
50–125	20 Nm
150–200	30 Nm

Tuotenro	LVI-nro	DN	P	D	L		Kuusio- mutteri	Paino
			[mm]	[mm]	[mm]	[bar]		[kg]
221 261	0202 260	50	22	88	76	10	M 8	0,45
221 266	0202 204	70	22	110	79	10	M 8	0,54
		80	25	105	78	10	M 8	0,53
220 750	0202 205	100	33	145	93	10	M 8	0,90
		125	32	165	93	10	M 8	0,99
221 270	0202 206	150	32	196	102	5	M 8	1,23
221 271		200	32	252	118	5	M 10	1,72