

Suljettuihin aurinkolämmitysjärjestelmiin.

Hyödyt



- Korkealaatuiset materiaalit ja rakenne takaavat luotettavan toiminnan.
- Venttiilin rakenne varmistaa nopean avautumisen ja suuren ulospuhallustehon.
- Venttiilit läpäisevät tarkistusohjelman avautumispaineen testaamiseksi ennen toimitusta tehtaalta.

Tekniset tiedot

- Min./maks. käyttölämpötila: -30 °C / 120 °C.
- Hetkellinen maksimi lämpötila: 160 °C.
- Soveltuu käytettäväksi maksimi 50% glykoliliuosten kanssa.
- CE merkittyjä (PED 2014/68/EU), käytettäessä painelaite direktiivin mukaisissa käyttökohteissa.



Kuvaus	Prescor Solar valve 1 x 1 1/4- 6bar	
Flamco- numero	28321	
GTIN	08712874283213	
Tyyppi	<u>Prescor Solar</u>	
Avautumis- paine [bar]	6,0	
Liitos	A	Rp 1"
	B	Rp 1 1/4"
Mitat	C [mm]	101
	D [mm]	74
	F [mm]	36,0
	G [mm]	47,0
Teholle [kW]	200	

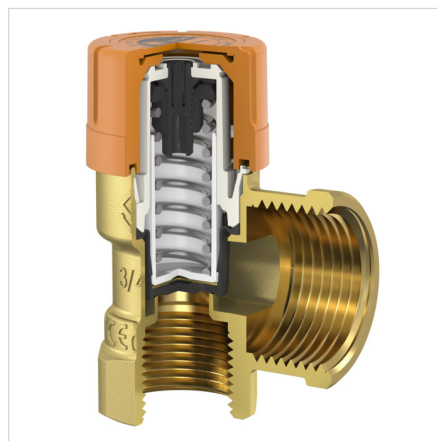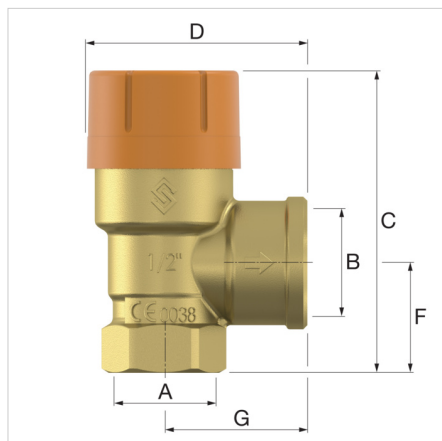

Classification General Data

ETIM Group	Mittaus- ja säätölaitteet
ETIM Class	Varoventtiili
Tuotenimi	Prescor Solar Rp1" x Rp1¼" 6.0bar
Brand	FLAMCO
Product Type	Prescor Safety Valves
Artikkelnummer	28321
GTIN	08712874283213

Attributes

Kotelon/suojuksen materiaali	messinki
Nimellishalkaisija	1" (25)
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset	42 millimetri
Liitäntä 1	lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nimellishalkaisija liitäntä 1	1" (25)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	33.4 millimetri
Liitäntä 2	lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nimellishalkaisija liitäntä 2	1.1/4" (32)
Tuotteen paineluokka	PN 16
Laipan paineluokka	PN 16
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	10 baari
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo	160 celsiusaste
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo	-30 celsiusaste
Tiivistyspalje	Yes
Tiiviste	EPDM
Ohivirtauspaine	5.6 - 6.2 bar
Soveltuu jatkuvaan käyttöön	Yes
Pituus, liitos 1	36 millimetri
Pituus, liitos 2	47 millimetri
Korkeus	101 millimetri
Laitteen kulma	90 aste
Karan kulma	180 aste
Sopii lämmitykseen	No
Sopii jäähdytykseen	No
Lämpimälle hanavedelle sopiva	No

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[TÜV certificate](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor Solar ADSK](#)
[Prescor Solar ADSK Revit](#)
[Prescor Solar DWG](#)
[Prescor Solar STEP](#)
[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1
 01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
 E fi.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/fi