

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjestelmien suojaamiseksi. Kun järjestelmän paine saavuttaa asetuspaineen, Prescor B varoventtiili alkaa pisaroida, jolloin paineen nousu lakkaa. Mikäli olosuhteista johtuen paine nousee äkkiä asetuspaineen yläpuolelle, Prescor B varoventtiili aukeaa kokonaan aikaansaaden suuren ulospuhallus tehon. Tämä on pysyvä ja luotettava turvatekijä ylipainetta vastaan. Pisarointi voidaan estää asentamalla käyttövesijärjestelmään sopivasti mitoitettu Airfix-käyttöveden kalvopainesäiliö.

Prescor varoventtiilin istukka on suunniteltu niin, että se muodostaa täydellisen tiiviyyden ja lisäksi sillä mahdollistetaan suuri ulospuhallusteho. Myös kumin kovuus on vastaavasti sovitettu varoventtiilin asetuspaineeseen.

Erikoisrakenteisen istukan ja kumin yhdistelmän ansiosta on mahdollista saavuttaa optimaalinen turvallisuus.




Hyödyt

- Laajasta valikoimasta löytyy aina oikea venttiili.
- Prescor varoventtiileitä voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa vedenlämmittimien kanssa.
- Tukeva messinkipesäke.
- Rakenne ja materiaalivalinta takaavat turvallisuutesi.
- Laajan malliston ansiosta sopiva varoventtiili jokaiseen käyttösovellukseen.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien vedenlämmittimien kanssa.
- Suuri ulospuhallus teho erityisen avautumismekanismin ansiosta.
- Messinki runko.
- Venttiili-istukan tiiviste silikoni vapaata kumia.
- Ikäantymätön teräs jousi takaa vakaan avautumispaineen.
- Silikoni vapaa kalvo, joka ehkäisee kosteuden ja lian pääsemisen liikkuviin osiin.
- Rakenne ja materiaalivalinnat takaavat täsmällisyyden ja turvallisuuden.

Tekniset tiedot

- Min./maks. käyttölämpötila: 0 °C / 95 °C.
- Huippukuorma: 140 °C.
- PED 2014/68/EU ja EN 1216-3 mukaisia.

Kuvaus	Prescor B 3/4 " M x 3/4 " F	
Flamco- numero	27114	
GTIN	08712874271142	
Tyyppi	<u>Prescor B</u>	
Avautumispaine [bar]	10,0	
Liitos	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Mitat	C [mm]	85,3
	D [mm]	49,1
	F [mm]	38
	G [mm]	30,5
Ulospuhallusteho [kW]	150	

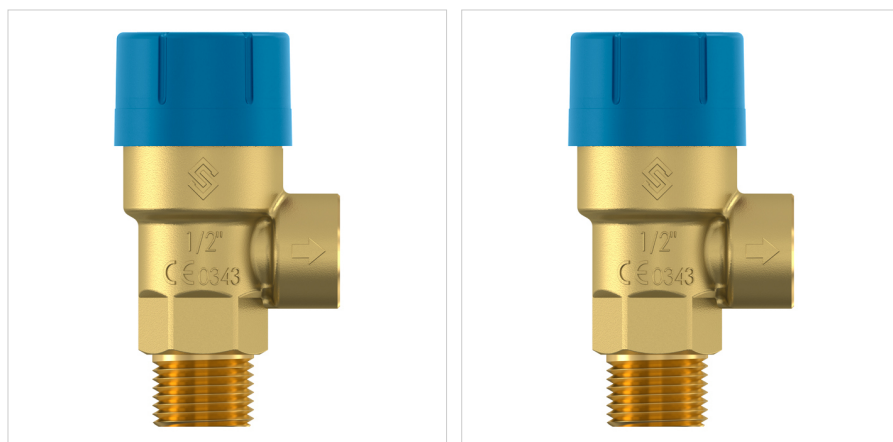

Classification General Data

ETIM Group	Mittaus- ja säätölaitteet
ETIM Class	Varoventtiili
Tuotenimi	Prescor B R $\frac{3}{4}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ " 10.0 bar
Brand	FLAMCO
Product Type	Prescor Safety Valves
Artikelnnummer	27114
GTIN	08712874271142

Attributes

Kotelon/suojuksen materiaali	messinki
Liitäntä 1	kartiomainen ulkopuolinen putkikierre
Nimellishalkaisija liitäntä 1	3/4" (20)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	35 millimetri
Liitäntä 2	lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nimellishalkaisija liitäntä 2	3/4" (20)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2	35 millimetri
Tuotteen paineluokka	PN 16
Laipan paineluokka	PN 16
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	10 baari
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo	95 celsiusaste
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo	0 celsiusaste
Ohivirtauspaine	9.5 - 10.2 bar
Pituus, liitos 1	29.5 millimetri
Pituus, liitos 2	36.5 millimetri
Korkeus	85.3 millimetri
Laitteen kulma	90 aste
Sopii lämmitykseen	No
Sopii jäähdytykseen	No
Lämpimälle hanavedelle sopiva	Yes

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[ACS certificate](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor B ADSK](#)
[Prescor B DWG](#)
[Prescor B IPT](#)
[Prescor B STEP](#)
[Prescor B RFA](#)
[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi