

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjestelmien suojaamiseksi. Kun järjestelmän paine saavuttaa asetuspaineen, Prescor B varoventtiili alkaa pisaroida, jolloin paineen nousu lakkaa. Mikäli olosuhteista johtuen paine nousee äkkiä asetuspaineen yläpuolelle, Prescor B varoventtiili aukeaa kokonaan aikaansaaden suuren ulospuhallus tehon. Tämä on pysyvä ja luotettava turvatekijä ylipainetta vastaan. Pisarointi voidaan estää asentamalla käyttövesijärjestelmään sopivasti mitoitettu Airfix-käyttöveden kalvopainesäiliö. Prescor varoventtiilin istukka on suunniteltu niin, että se muodostaa täydellisen tiiviyyden ja lisäksi sillä mahdollistetaan suuri ulospuhallusteho. Myös kumin kovuus on vastaavasti sovitettu varoventtiilin asetuspaineeseen. Erikoisrakenteisen istukan ja kumin yhdistelmän ansiosta on mahdollista saavuttaa optimaalinen turvallisuus.




### Hyödyt

- Laajasta valikoimasta löytyy aina oikea venttiili.
- Prescor varoventtiileitä voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa vedenlämmittimien kanssa.
- Tukeva messinkipesäke.
- Rakenne ja materiaalivalinta takaavat turvallisuutesi.
- Laajan malliston ansiosta sopiva varoventtiili jokaiseen käyttösovellukseen.
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien vedenlämmittimien kanssa.
- Suuri ulospuhallus teho erityisen avautumismekanismin ansiosta.
- Messinki runko.
- Venttiili-istukan tiiviste silikoni vapaata kumia.
- Ikäntymätön teräs jousi takaa vakaan avautumispaineen.
- Silikoni vapaa kalvo, joka ehkäisee kosteuden ja lian pääsemisen liikkuviin osiin.
- Rakenne ja materiaalivalinnat takaavat täsmällisyyden ja turvallisuuden.

### Tekniset tiedot

- Min./maks. käyttölämpötila: 0 °C / 95 °C.
- Huippukuorma: 140 °C.
- PED 2014/68/EU ja EN 1216-3 mukaisia.

Kuvaus	Prescor B valve 1/2M x K15-6b DZR	
Flamco- numero	28283	
GTIN	08712874282834	
Tyyppi	<u>Prescor B</u>	
Avautumispaine [bar]	6,0	
Liitos	A	R 1/2"
	B	K 15
Mitat	C [mm]	81,2
	D [mm]	60,5
	F [mm]	37,0
	G [mm]	42,0
Ulospuhallusteho [kW]	75	

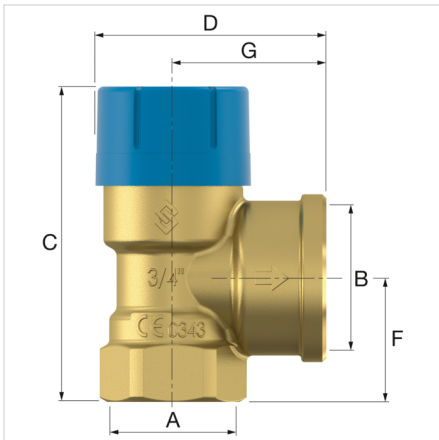

### Classification General Data

ETIM Group	Mittaus- ja säätölaitteet
ETIM Class	Varoventtiili
Tuotenimi	Prescor B R $\frac{1}{2}$ " x K15 6.0bar DZR
Brand	FLAMCO
Product Type	Prescor Safety Valves
Artikelnummer	28283
GTIN	08712874282834

### Attributes

Kotelon/suojuksen materiaali	messinki
Materiaalin laatu	sinkkikadon kestävä messinki
Liitäntä 1	lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nimellishalkaisija liitäntä 1	1/2" (15)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	21.3 millimetri
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo	95 celsiusaste
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) vähimmäisarvo	0 celsiusaste
Korkeus	81.2 millimetri
Sopii lämmitykseen	No
Sopii jäädytykseen	No
Lämpimälle hanavedelle sopiva	Yes

### Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)  
[CE PED declaration](#)  
[PED Module D](#)  
[ACS certificate](#)  
[Declaration of conformity UKCA](#)  
[Prescor B ADSK](#)  
[Prescor B DWG](#)  
[Prescor B IPT](#)  
[Prescor B STEP](#)  
[Prescor B RFA](#)  
[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1  
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90  
 E [fi.info@aalberts-hfc.com](mailto:fi.info@aalberts-hfc.com)  
 I [flamcogroup.com/fi](http://flamcogroup.com/fi)