

# TUOTESELOSTE

## LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

LOW BAY FLEX 1200 | Ammattivalaisimet



---

### Käyttökohteet

- Replacement for luminaires with mercury vapor or metal halide lamps
- Varastot
- Logistiikkahallit
- Teollisuus- ja varastotilat
- Alennusmyymälät, supermarketit

---

### Tuote-edut

- Economical thanks to high luminous efficacy up to 155 lm/W
- Easy and quick installation thanks to toolless connector box with 5- and 7-pole terminals
- Modern and robust design
- 5 vuoden takuu

---

### Tuoteominaisuudet

- Different luminous flux and beam angle for mounting heights of ~ 4 m to ~10 m in 4000 K
- Läp johdotus asennettu valmiiksi
- Long Lifetime (L80/B10): up to 100,000 h
- High color consistency:  $\leq 3$  SDCM

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	73 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	0/50/60 Hz
Nimellisvirta	320 mA
IP kytKentävirtapiikki	79.74 A
Käynnistysvirran aika $T_{h50}$	15.4 $\mu$ s
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	9
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	7
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	12
Tehokerroin $\lambda$	$\geq 0,90$
Täysin tasainen valontuotto	$\leq 20 \%$
Suojausluokka	I
Toimintatapa	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)

## Fotometriset tiedot

Valovirta	11315 lm
Valotehokkuus	155 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	$\geq 80$
Värialaatu	< 3 sdcn
Valovoima	-
Välkkymätön	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	120 °




LDC typ cone

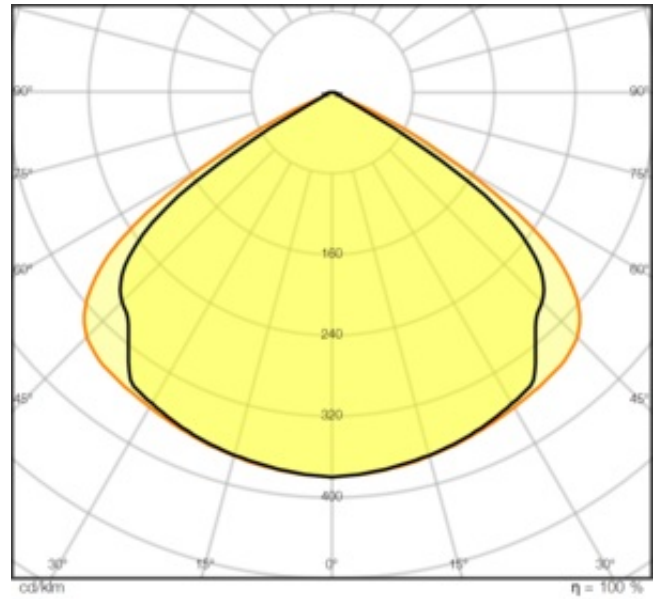

LDC typ polar

## MITAT JA PAINO

Pituus	1236 mm
Leveys	115,00 mm
Korkeus	65,00 mm
Tuotteen paino	3500,00 g



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Steel

IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-25...+50 °C
Liitântätapa	Jousiliitin
Suojaustapa	IP23
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	DALI2
Asennustyyppi	Surface/Suspended
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

## Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	83000 h
Kytkejäjaksojen määrä	50000

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei



## MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Saatavilla toukokuusta 2022
-----------------------------	-----------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Suspension kit available as separate accessory

## LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction UI LOW BAY FLEX
	Addon Technical Information LS Insert LB FLEX

## LATAUKSET



Tarjousdokumentit  
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW-EN



IES file (IES)  
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW



LDT file (Eulumdat)  
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW



UGR file (UGR table)  
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075676220	Yksikköpakkaus 1	76 mm x 1,244 mm x 123 mm	4255.00 g	11.63 dm <sup>3</sup>
4058075676237	Lähetyslaatikko 3	1,264 mm x 250 mm x 156 mm	13901.00 g	49.30 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.