

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-14W/830 HF



TCH128 - 1 pc - TL5 - 14 W - Electronic high-frequency

Pentura Mini TCH128 on superhoikka, tyylikäs kodin kalustevalaisin. Kustannustehokas, asennusvalmis minimittainen loistevaloratkaisu. Pentura Mini TCH128 tarjoaa pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen. Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta Pentura Mini on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin, esim. kodin työtasojen ja työpisteiden ylle, kotitoimistoihin, vapaa-ajantiloihin ym. Kevyt, hoikkarakenteinen Pentura Mini tuo kirkkaan valon sinne missä sitä tarvitaan, vaikka asennustilaa olisikin rajoitetusti. Pentura Mini TCH128 -valaisimessa on mukana lamppu, tukeva polykarbonaattinen valonhajotin ja kaikki kiinnitysosat, mikä minimoi asennusajan. Valaisimet on läpijohdotettu. Valaisimen kummassakin päässä on irrotettava päätylevy, jonka alla on helpon kytkennän takaava pistoliitinrima.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus


| | |
|--------------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi | TCH128 [TCH128] |
| Lamppujen määrä | 1 [1 pc] |
| Lamppuperheen koodi | TL5 [TL5] |
| Lampun teho | 14 W [14 W] |
| Lampun värikoodi | 830 [830 warm white] |
| Lamppu mukana | K [Lamp(s) included] |
| Laite (tai liitännäislaite) | HF [Electronic high-frequency] |
| Turvaluokka | CLII [Safety class II] |
| IP luokka | IP20 [Finger-protected] |
| Valmis asennettavaksi | KIT [Ready-to-install] |
| Hehkulankatesti | 850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s] |
| Paloherkkyyserkintä | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark] |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------|--------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 to 240 V] |
|---------------|--------------------------|


• Tuotetiedot

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tilauuskoodi | 148526 99 |
| Tuotenimike | TCH128 1xTL5-14W/830 HF |
| Tilaustuotenimike | TCH128 1xTL5-14W/830 HF |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 16 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711559148526 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711559804521 |
| Logistinen koodi - 12NC | 910502537418 |
| Nettopaino per kpl | 0.360 kg |



PHILIPS

Mittapiirros

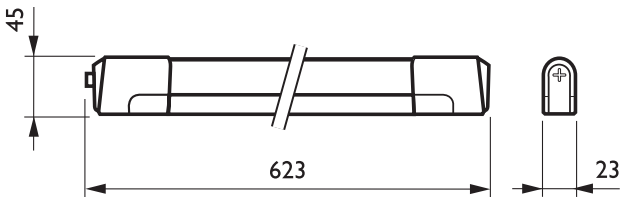


TCH128 1xTL5-14W/830 HF

Valonjakotiedot

TCH128 1xTL5-14W HF


1 x 1250 lm

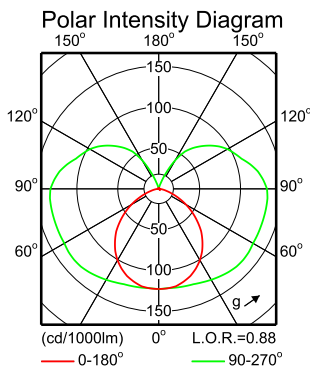

Light output ratio 0.88
Service upward 0.29
Service downward 0.59
CIE flux code 31 58 80 67 88
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

LVE0450001

Quantity estimation diagram

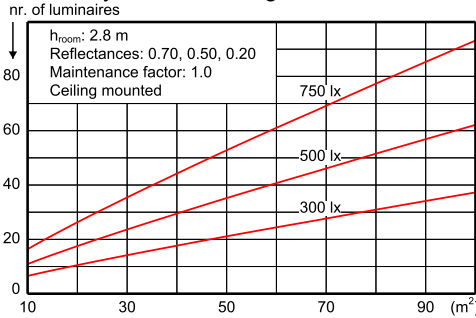


Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.80 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | |
| 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | |
| 1.25 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| 1.50 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| 2.00 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | |
| 2.50 | 0.74 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.34 | |
| 3.00 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | |
| 4.00 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | |
| 5.00 | 0.87 | 0.75 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | |

Ceiling mounted

UGR diagram

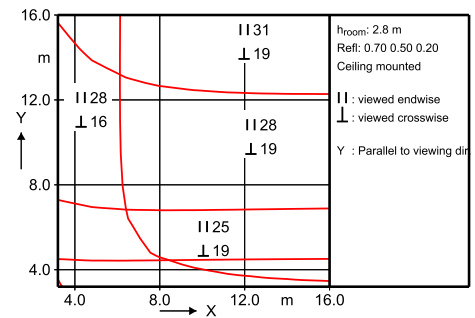

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0 | 45.0 | 90.0 |
|------------|------|------|--------|
| 45.0 | 3123 | 5618 | 16247 |
| 50.0 | 2554 | 5343 | 17709 |
| 55.0 | 2040 | 5099 | 19479 |
| 60.0 | 1555 | 4845 | 21680 |
| 65.0 | 1096 | 4644 | 24985 |
| 70.0 | 705 | 4495 | 29724 |
| 75.0 | 411 | 4444 | 37098 |
| 80.0 | 231 | 4466 | 49856 |
| 85.0 | 99 | 4494 | 76697 |
| 90.0 | 27 | 4530 | 167114 |

(cd/m²)

2012-05-03

TCH128 1xTL5-14W HF



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Marraskuu 20
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.