

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-28W/830 HF



TCH128 - 1 pc - TL5 - 28 W - Electronic high-frequency

Pentura Mini TCH128 on superhoikka, tyylikäs kodin kalustevalaisin. Kustannustehokas, asennusvalmis minimittainen loistevaloratkaisu. Pentura Mini TCH128 tarjoaa pienikokoisten loistelamppujen energiansäästöedut yhdistyneinä kevyeen elektroniikkaan ja patentoituun, valoteknisiä ominaisuuksia parantavaan sisäiseen heijastimeen. Hoikan, kevyen rakenteen ansiosta Pentura Mini on helppo asentaa myös ahtaisiin tiloihin, esim. kodin työtasojen ja työpisteiden ylle, kotitoimistoihin, vapaa-ajantiloihin ym. Kevyt, hoikkarakenteinen Pentura Mini tuo kirkkaan valon sinne missä sitä tarvitaan, vaikka asennustilaa olisikin rajoitetusti. Pentura Mini TCH128 -valaisimessa on mukana lamppu, tukeva polykarbonaattinen valonhajotin ja kaikki kiinnitysosat, mikä minimoi asennusajan. Valaisimet on läpijohtotettu. Valaisimen kummassakin päässä on irrotettava päätylevy, jonka alla on helpon kytkennän takaava pistoliitinrima.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TCH128 [TCH128]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HF [Electronic high-frequency]
Turvaluokka	CLII [Safety class II]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Valmis asennettavaksi	KIT [Ready-to-install]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	148564 99
SSTL koodi	4150510
Tuotenumero	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Tilaustuotenumero	TCH128 1xTL5-28W/830 HF
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoon pakkaussessa	16
Viivakoodi tuotteessa	8711559148564
Viivakoodi pakkaussessa	8711559804569
Logistinen koodi - 12NC	910502537818
Nettopaino per kpl	0.500 kg




• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

PHILIPS

Mittapiirros

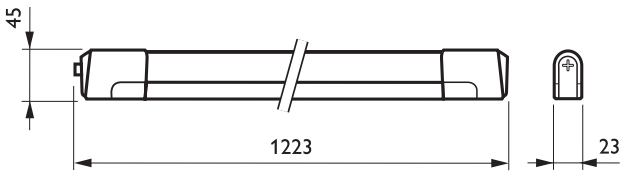


TCH128 1xTL5-28W/830 HF

Valonjakotiedot

TCH128 1xTL5-28W HF

1 x 2625 lm

Polar Intensity Diagram

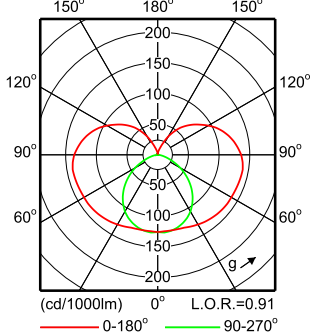


Light output ratio 0.91
Service upward 0.30
Service downward 0.61

CIE flux code 30 57 80 67 91

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

LVE045000C

Quantity estimation diagram

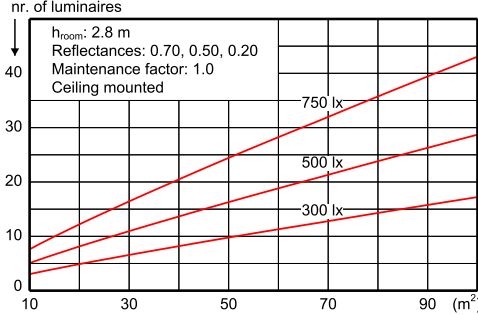


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.60	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.24	0.21	0.17	0.19	0.15	0.12	0.12
0.80	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.30	0.27	0.23	0.24	0.20	0.16	0.16
1.00	0.49	0.46	0.46	0.45	0.43	0.36	0.32	0.28	0.29	0.25	0.19	0.19
1.25	0.56	0.52	0.53	0.51	0.49	0.42	0.37	0.33	0.33	0.29	0.23	0.23
1.50	0.62	0.56	0.58	0.55	0.53	0.46	0.41	0.37	0.37	0.33	0.26	0.26
2.00	0.70	0.63	0.65	0.62	0.59	0.53	0.48	0.43	0.42	0.39	0.31	0.31
2.50	0.76	0.67	0.71	0.67	0.64	0.58	0.52	0.48	0.46	0.43	0.35	0.35
3.00	0.80	0.70	0.75	0.70	0.67	0.62	0.55	0.52	0.49	0.46	0.38	0.38
4.00	0.86	0.75	0.80	0.75	0.71	0.66	0.60	0.57	0.53	0.51	0.41	0.41
5.00	0.90	0.77	0.84	0.78	0.73	0.70	0.63	0.60	0.56	0.54	0.44	0.44

Ceiling mounted

UGR diagram

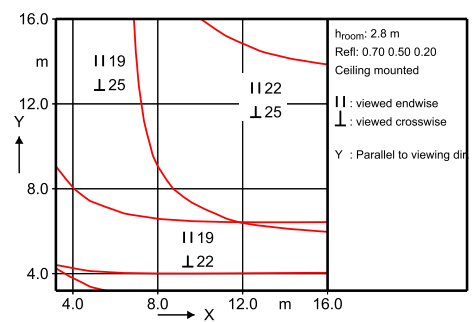

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6160	6089	10308
50.0	6052	5822	9584
55.0	5980	5575	8721
60.0	5917	5356	7726
65.0	5921	5166	6350
70.0	5979	5046	5031
75.0	6084	5006	3863
80.0	6236	5031	2872
85.0	6344	5047	1964
90.0	6452	5069	1062

(cd/m²)

2012-05-03

TCH128 1xTL5-28W HF



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Marraskuu 20
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.