


ML Rail Pro 12V 100cm (vakio)

Sähkönumero: 4152872

Alumiiniprofiili-runkoinen suurteho 12V LED-tanko.
Asennus kattoon, seinään tai kalusteen alle.
Ketjutettavissa tangon päissä olevilla liittimillä

Tankojen vakio pituudet 20, 50 ja 100 cm
- saatavana 10 cm välein

Kattava joukko [lisätarvikkeita](#) asennukseen

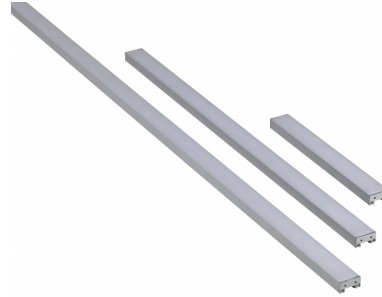

Perusominaisuudet

Teho	15 W
Valaisin (lm)	1100 lm
Valonlähde (lm)	1100 lm
Väriämpötila	3000 K
Kotelointi	IP44
Avautumiskulma	-
Valonohjaus	-
Liiketunnistin	-
Turvavalo	-

Valotekniset tiedot

Valonlähde	LED
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	50000 h (L80B50)
MacAdam SDCM	-
Ala-/ylävalo suhde	-
Liitäntälaitte	12V muuntaja, ei sisälly valaisimeen

Lisätiedot

- Asennus seinään, kattoon, kalusteen alle
- kiinnitys mukana tulevilla kiinnikkeillä
 - ketjutettavissa tangon päissä olevilla liittimillä (suositeltu enimmäispituus 4 m, jännitehäviöiden vuoksi).
 - tankojen väliin saatavilla liitosjohto tai kulmapala
 - roiskevesitiiviys saavutetaan päättävän tangon päähän asennettavalla päätykappaleella
 - pakkauksessa asennussapluuna kiinnityskohtien määrittämistä varten

Takuu 3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Runko	Alumiini
Mitat	1000x24x12 mm
Väri	-
Kaulus	-
Paino	0.3 kg
Iskunkestävyys	-
Käyttölämpötila min/max	-20/+40 °C
Häikäisysuoja	PC, Opaali
Heijastin	-

Asennustekniset tiedot

Asennus	Pinta-asennus
KytKentä	12V syöttöjohdolla mm ²
Ketjutettava	Kyllä
Suojausluokka	3

Lisätarvikkeet

- Muuntaja DC12V, 36W tai 60W
ON/OFF kytkin & himmennin -moduuli
Liitosjohtojoita tankojen liittämiseksi muuntajaan ja toisiinsa
90° kulmapala oikealle tai vasemmalle
Päätykappale tankojonon päättämiseen

[ML Rail Pro lisätarvikkeet esite](#)