


Flexvent ilmanpoistimet ovat tunnettuja korkeasta laadusta sekä tehokkaasta ja varmasta toiminnasta lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Järjestelmässä oleva ilma aiheuttaa korroosiota ja heikentää lämmönsiirtoa. Flexvent ilmanpoistin tulee sijoittaa paikkaan, johon ilma kerääntyy. Flexvent ilmanpoistimet valmistetaan messingistä. Useimmat mallit on varustettu sulkuventtiilillä, helpottamaan asennusta. Pienikokoisena ilmanpoistimena Flexvent on helppo sijoittaa järjestelmään. Verrattain suuri ilmakammio ilmanpoistimen sisällä suojaa venttiilikoneistoa likaantumiselta. Tämä pienentää vuotoriskiä. Kaikki Flexvent ilmanpoistimet läpäisevät tarkistusohjelman ennen asiakkaalle toimittamista. Tämä takaa korkean laadun tuotteissa.

Tekniset tiedot

- Min./Maks. käyttölämpötila: - 10 °C / 90 °C (huippukuorma: 120 °C).
- Min/maks käyttöpaine: 0,2 / 10,0 bar (toiminnallinen: 6,0 bar).
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.



Kuvaus	Flexvent R3/8"	
Flamco- numero	27750	
GTIN	08712874277502	
Tyyppi	<u>Flexvent</u>	
Mitat	Ø [mm]	30
	Kork. [mm]	78
Liitos	R $\frac{3}{8}$ "	
Sulku- venttiili	on	

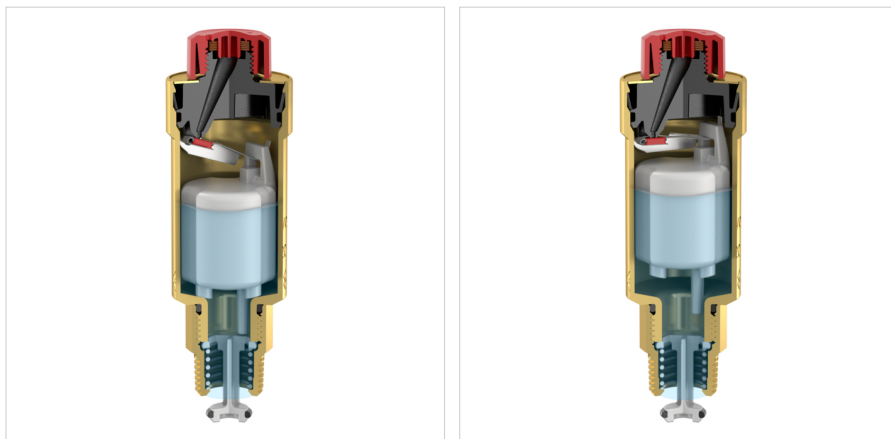

Classification General Data

ETIM Group	Measuring and control devices
ETIM Class	De-aerator (automatic)
Tuotenimi	Flexvent R3/8"
Brand	Flamco
Product Type	R3/8 M

Attributes

Housing material	Brass
Material valve	Other
Material float	Other
Outer pipe diameter [mm]	17.2
Connection 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. medium temperature (continuous) [°C]	90
Height [mm]	78
Lockable	Yes

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus- ja käyttöohjeet Flexvent](#)

[Asennus- ja käyttöohjeet ilman takaisinvirtauksen estin](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent ADSK](#)

[Flexvent DWG](#)

[Flexvent STEP](#)

[Flexvent RFA](#)

[katalogi PDF](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi