

## AIRAM



IP54   




## SONO

Sono LED yleisvalaisimen korkea kotelointiluokka IP54 ja elektroninen HF-liitäntälaitte tekevät valaisimesta sopivan sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin – niin asuintiloissa kuin julkisissakin tiloissa. Syttyy ja antaa tasaisen valon heti. Valaisimessa on kiinteä LED 15 W ja elektroninen liitäntälaitte. Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna.


Käyttökohteet: porraskäytävät, aulat, varastot. Asuintilat; vaatehuoneet, käytävät, portaikot, varastot, autotallit.

<b>Rakenne</b>	Runko ja kupu iskunkestävä polypolykarbonaattia. RADAR-versio varustettu 5,8 GHz:n mikroaaltoliikeilmaisimella.
<b>Väri</b>	Valkoinen.
<b>Valonlähde</b>	15 W kiinteä LED 96 kpl, 1030 lumen, 3500 K, kestoikä 30 000 h.
<b>Asennus</b>	Pinta-asennus suoraan seinä-/kattopintaan.
<b>Kytkenä</b>	Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .
<b>Kotelointiluokka</b>	IP54, suojausluokka II

SNRO	TYYPPI	PAINO KG
42 070 23	Sono yleisvalaisin pinta LED	0,40
42 070 01	Sono yleisvalaisin pinta LED RADAR	0,45

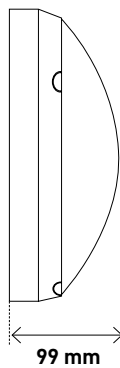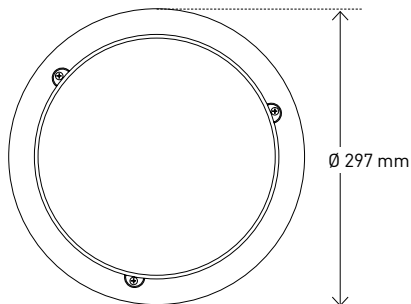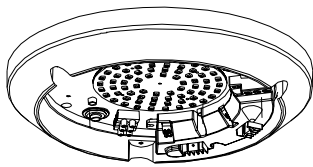

## SONO LED 15W

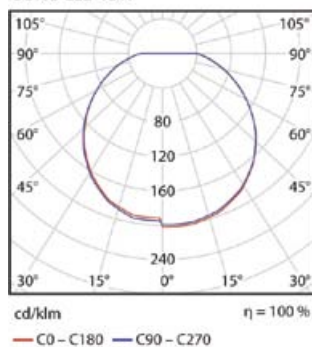

- Liiketunnistin RADAR-mallissa
- tunnistuskulma 360°
  - tunnistusetäisyys säädettävissä 2–10 m
  - palamis aika säädettävissä 12 s–20 min.
  - syttymisvaloisuus säädettävissä 5–2000 lux