

SLE LEDi SC/C seinäasennus

Tilausnimike

SLE LEDi SC/C seinäasennus

Tuotenumero

42 290 49

GTIN

4015120061806



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen opastevalo 3 h/8 h:n opastevalon kestolla ja 24 m:n tunnistusmatkalla seinäasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa)
- Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivoituihin, kun rakennus ei ole käytössä
- Toimintatarkastus ja itsevalvonta laukaistavissa perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti Mobil-SLi-kaukosäätimellä
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	pituus 245 mm x leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 147 mm
Paino	640 g
Raaka-aine	ABS

Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
TURVAVALAISTUS	
Havaintoetäisyys	24 m
Symbolin korkeus	120 mm
Valaistuksen kesto	8 h
Lataustilan näyttö	LED-valo

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Mobil-SLi	71 093 52	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
SLE symbolisarja 1 (varaosa)	42 947 02	4015120060663
SLE symbolisarja 2 (varaosa)	42 947 03	4015120060670
SLE-suojaverkko 100	64 300 20	4015120017995
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
SLE/SLF spare battery 4.8V/1.6 Ah	71 094 37	4015120061998

SLE LEDi SC/C seinäasennus

Tilausnimeke

SLE LEDi SC/C seinäasennus


Tuotenumero

42 290 49


GTIN

4015120061806


Mittapiirustus



Valon jakautuminen

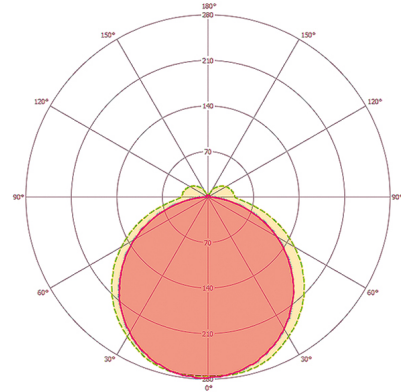

Kytentäkaaviot

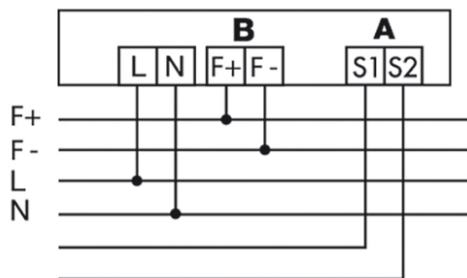

(A) Fail-Safe-kontakti.
Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.
(B) Kaukosammutus.