

SLX 24 LEDi Display 8h

Tilausnimeke


SLX 24 LEDi Display 8h

Tuotenumero

42 290 85

GTIN

4015120077388

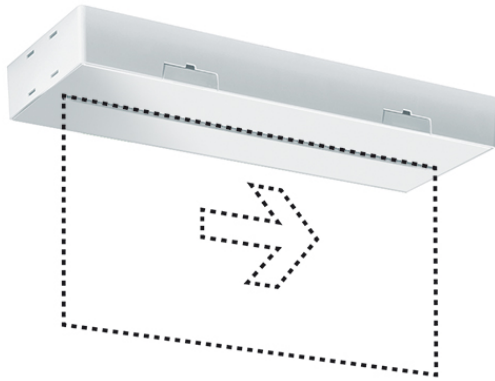

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien merkintään, 8 h:n toiminta-aika ja 24m:n havaintoetäisyys
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 370 mm x Asennusleveys: 115 mm x Upotussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 328 mm x leveys 108 mm x Korkeus/syvyys 195 mm
Paino	527 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
TURVAVALAISTUS	
Havaintoetäisyys	24 m
Symbolin korkeus	120 mm
Valaistuksen kesto	8 h
Lataustilan näyttö	LED-valo


SLX 24 LEDi Display 8h

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
SLX 24 LEDi Display 8h	42 290 85	4015120077388

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh	42 291 35	4015120077401
Symbolilevy 24, yksipuolinen, oikea	42 291 48	4015120079054
Symbolilevy 24, yksipuolinen, vasen	42 291 49	4015120079061
Symbolilevy 24, yksipuolinen, alaspäin	42 291 50	4015120079078
Symbolitaulu 24 kaksipuolinen alaspäin/alaspäin	42 291 51	4015120079085
Symbolitaulu 24 kaksipuolinen oikealle/vasemmalle	42 291 52	4015120079092
Symbolilevy 24, yksipuolinen ylhäällä	42 291 07	4015120032547
Symbolilevy 24, kaksipuolinen ylös/ylös	42 291 08	4015120032554
Symbolilevy 24, kaksipuolinen, ylös oikealle/ylös vasemmalle	42 291 09	4015120032561
Symbolilevy 24 kaksipuolinen alas oikealle/alas vasemmalle	42 291 10	4015120032578
Riippusarjan putki	42 291 42	4015120078316
Riippusarjan monijohdin	42 291 31	4015120077258
Yleiskäyttöinen asennuskehys 370	42 291 24	4015120077104
Mobil-SLi	71 093 52	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356

Mittapiirustus

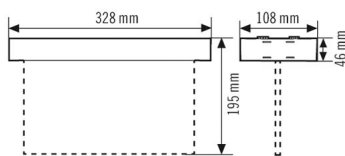

Kytentäkaaviot

