

ELX 20 LEDi Flat 8h

Tilausnimike

ELX 20 LEDi Flat 8h

Tuotenumero

42 290 88

GTIN

4015120077340



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitit valaisuun, opastevalon kesto 8 h
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Tekniset tiedot

| GENEERINEN | |
|----------------------|---|
| Vaatumustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| takuu | 5 vuotta |
| KIINNITYS | |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Kattoon / Seinäasennus |
| Asennusmitta | Asennuspituus: 430 mm x Asennusleveys: 155 mm x Uputussyvyys: 66 mm |
| KOTELO | |
| Mitat | pituus 388 mm x leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm |
| Paino | 690 g |

| Raaka-aine | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
|-----------------------------|---|
| Kotelointiluokka | IP54 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 5 °C...+35 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 - 95 %, ei kondensoituvaa |
| Väri | valkoinen, lähes kuin RAL 9016 |
| Liitäntä | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN | |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |
| TURVAVALAISTUS | |
| Valaistuksen kesto | 8 h |
| Lataustilan näyttö | LED-valo |


ELX 20 LEDi Flat 8h

| Tilausnimeke | Tuotenumero | GTIN |
|---------------------|-------------|---------------|
| ELX 20 LEDi Flat 8h | 42 290 88 | 4015120077340 |


Lisävarusteet

| Tuotteen nimike | Tuotenumero | GTIN |
|---|-------------|---------------|
| ELX - Akku 3,6 V / 1800 mAh | 42 291 36 | 4015120077418 |
| Seinäasennuskulma 110 | 42 291 33 | 4015120077289 |
| Yleiskäyttöinen asennuskehys 430 | 42 291 30 | 4015120077234 |
| Suojaverkko 80 | 42 291 32 | 4015120077265 |
| Riippusarjan putki | 42 291 42 | 4015120078316 |
| Riippusarjan monijohdin | 42 291 31 | 4015120077258 |
| Mobil-SLi | 71 093 52 | 4015120017704 |
| Mobil-PDi/MDi-universal | 26 184 40 | 4015120433993 |
| SLX/ELX 32 -suojus, valkoinen, RAL 9003 | | 4015120032455 |
| SLX/ELX 32 -suojus, musta, RAL 9004 | | 4015120032462 |
| SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7016 | | 4015120032479 |
| SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7032 | | 4015120032486 |
| SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7023 | | 4015120032493 |
| ESY-Pen | 26 185 06 | 4015120425356 |

Mittapiirustus



Valon jakautuminen

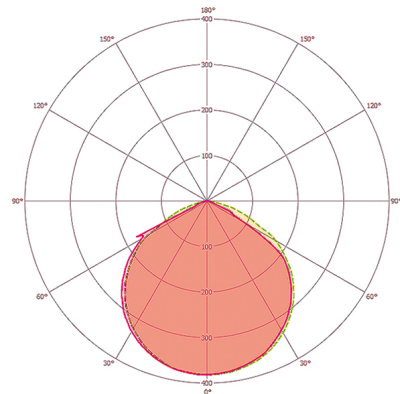

Kytentäkaaviot

