

ELH 0 LED SC FM

Tilausnimike

ELH 0 LED SC FM

Tuotenumero

42 290 91

GTIN

4015120080029



Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo, jonka kesto on 3 h, Upotettu kattoasennusvalittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä
- Valoaukko alaspäin ja optimoitu tilojen valaistukseen Testitulosten näyttö värillisillä LEdeillä (vihreä/punainen)
- Itsevalvonta ja valinnainen ohjattava kaukosammutus, sekä laitteen tilan lukeminen DALI-väylän kautta

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 43 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 45 mm, Ø 55 mm
Paino	441 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti


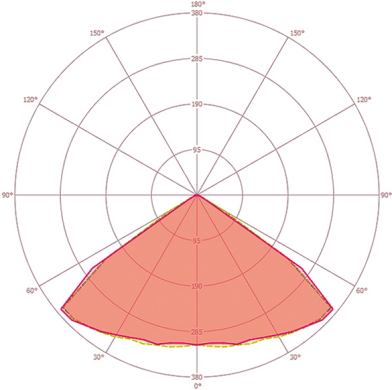
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
TURVAVALAISTUS	
Valaistuksen kesto	3 h
Lataustilan näyttö	LED-valo

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ELH FM NiCd-akku 4,8 V 2 000 mAh		4015120007361

ELH 0 LED SC FM

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
ELH 0 LED SC FM	42 290 91	4015120080029

Mittapiirustus	Valon jakautuminen
	

Kytentäkaaviot
