

## ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF

## Tilausnimike

IDLELS06010830WH00000000

## Tuotenumero

42 291 55

## GTIN

4015120300028



## Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opaali suojus (diffusori), 9W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite on/off, sisältyy toimitukseen

## Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 27 mm, Ø 165 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 27 mm, Ø 180 mm
Paino	498 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	800 lm
Laskettu	88 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


## ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
IDLELS06010830WH00000000	42 291 55	4015120300028


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Indoor Downlight Ring 165	42 931 97	4015120300271
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE	42 920 21	4015120300882
Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m	42 295 82	4015120300295


### Mittapiirustus

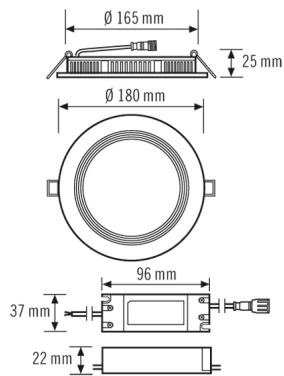

### Valon jakautuminen

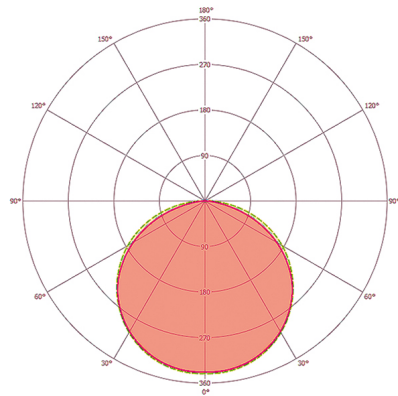

### Kytentäkaaviot

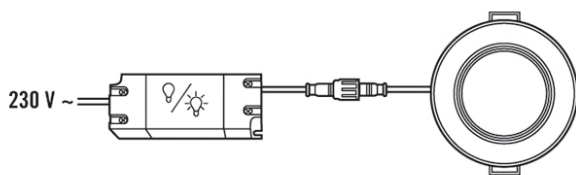

Vakiokäyttö