



Tuotenr. 33508**EAN 7320043448168**

A 1145 B 150 C 50 D 1050 E 561

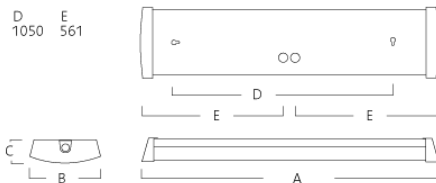

Teollisuuskäyttöön kehitetty yleisvalaisin. Kestää kosteutta ja räsitusta IP 44 -luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtä hyvin pysäköintitilojen ja alikulkutunneleiden kuin keittiöiden ja pesutupienkin valaisuun.

Asennus Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vajjerikiinnikkeellä vaakavajjeriin tai parivajjeriripustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusohjeiden ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan kotelointiluokka IP44. Kotelointiluokka on IP40, kun valaisin asennetaan seinälle tai ilman tiivisteitä.

Kytkenä Kytkenä 230 V. Sisäänrakennettu liitäntälaite. Jousiliitinkytkenärima 5x2,5 mm² -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotiivistettyä johtoaukkoa Ø 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi Ø 16 mm aukko alaosasta valaisimen molemmissa päädissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm² läpivahdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -34.

Rakenne Runko korroosionkestävää, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili).

Häikäisysoja Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitettut sivut. Lisävarusteena saatavana ohut opaalmuovilevy prismakuvun sisään, jolla aikaansaadaan opaalikupuinen versio, ei sovellu malliin -515.

Valonsäätö e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaölo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaiteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.

e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaölo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammuusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.

e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammuusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa.

Lisätiedot 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa valon määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdasasetuksena on aina matalampi valovirta.

Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi.

AllFive LED

Suora

DESIGN

Häikäisysoja Prismatic	Väri Valkoinen
RAL 9016	Paino, kg 2.3
Pituus, mm 1145	Leveys, mm 150
Korkeus, mm 50	Moduuli 1200

TEKNISEET TIEDOT

Suojausluokka 1	IP-luokka 44
Min. ympäristön lämpötila, °C -25	Maks. ympäristön lämpötila, °C 25
Liitäntälaitevalmistaja Tridonic	

SÄHKÖISET TIEDOT

MCB B10A 10	MCB B16A 16
MCB C10A 16	MCB C16A 26
Nimellisjännite, V 220-240	Taajuus, Hz 0, 50, 60
Teho, W 36	Tehokerroin/100 % valovirta 0.94
Ylijännitesuoja, CM, kV/kA 2	Ylijännitesuoja, DM, kV/kA 1

VALOTEKNISEET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli C	Valonjako Suora
Valovirta, lm 6097	lm/W 169
Valovirran alenema L80 B50, h 100 000	Valovirran alenema L90 B50, h 50 000
Valovirran alenema 50 000 h L90	Valovirran alenema 75 000 h L85
Valovirran alenema 100 000 h L81	Valovirran alenemakerroin 50 000 h 0.9
Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.	SDCM 3
Vikaantumisen % 100000/10	CCT, K 3000
CRI 80	
Valonlähde LED	