



Tuotenr. 33509-402

EAN 7320043448274



A 1145 B 150 C 50 D 1050 E 561

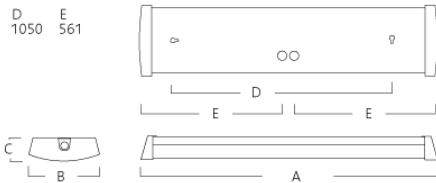

Teollisuuskäyttöön kehitetty yleisvalaisin. Kestää kosteutta ja rasitusta IP 44 -luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtä hyvin pysäköintitilojen ja alikulkutunneleiden kuin keittiöiden ja pesutupienkin valaisuun.

Asennus Suoraan kattopintaan, valaisinriipustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vajjerikiinnikkeellä vaakavajjeriin tai parivajjeriripustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusohjeiden ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan koteloitiluuksa IP44. Koteloitiluuksa on IP40, kun valaisin asennetaan seinälle tai ilman tiivisteitä.

Kytkenä Kytkenä 230 V. Sisäänrakennettu liitäntälaitte. Jousiliitinkytkenärimä 5x2,5 mm² -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotiivistettyä johtoaukkoa Ø 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi Ø 16 mm aukkoaiho valaisimen molemmissa päädyissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm² läpivahdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -34.

Rakenne Runko korroosionkestävää, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili).

Häikäisysoja Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut. Lisävarusteena saatavana ohut opaali muovilevy prismakuvun sisään, jolla aikaansaadaan opaalikuvioinen versio, ei sovellu malliin -515.

Valonsäätö e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.

e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnaolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.

e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa.

Lisätiedot 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa valon määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdasasetuksena on aina matalampi valovirta.

Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi.

AllFive LED

Suora, DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Häikäisysoja Prismatic	Väri Valkoinen
RAL 9016	Paino, kg 2.3
Pituus, mm 1145	Leveys, mm 150
Korkeus, mm 50	Moduuli 1200

TEKNISEET TIEDOT

Suojausluokka 1	IP-luokka 44
Min. ympäristön lämpötila, °C -25	Maks. ympäristön lämpötila, °C 25
Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus	Liitäntälaittevalmistaja Tridonic

SÄHKÖISEET TIEDOT

MCB B10A 13	MCB B16A 22
MCB C10A 21	MCB C16A 36
Painonappiohjaus, maks. määrä 25	AM Kyllä
Muistitoiminto (liitäntälaitteessa) Kyllä	Käytävätoiminto Kyllä
Stand by W 0.15	Nimellisjännite, V 220-240
Taajuus, Hz 0, 50, 60	Teho, W 36
Tehokerroin/100 % valovirta 0.94	Ylijännitesuoja, CM, kV/kA 2
Ylijännitesuoja, DM, kV/kA 1	No of Dali Addresses 1

VALOTEKNISEET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli C	Valonjako Suora
Valovirta, lm 6273	lm/W 174
Valovirran alenema L80 B50, h 100 000	Valovirran alenema L90 B50, h 50 000
Valovirran alenema 50 000 h L90	Valovirran alenema 75 000 h L85
Valovirran alenema 100 000 h L81	Valovirran alenemakerroin 50 000 h 0.9
Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.	SDCM 3
Vikaantumisen % 100000/10	CCT, K 4000
CRI 80	
Valonlähde LED	