
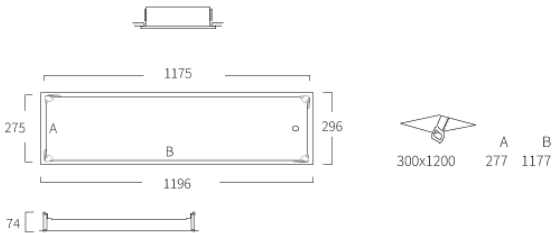



Tuotenr. 23349
EAN 7320046177553

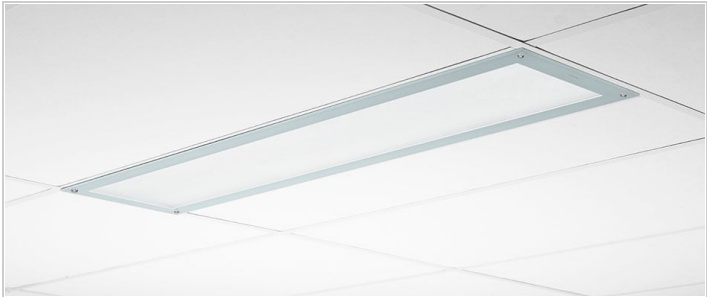

Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja 4 mm karkaistu lasilevy. Sopii vaativiin ympäristöihin. Rakenne on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan alakatossa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolella.

Asennus Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Uppoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili.

KytKentä KytKentä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaitte voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkentäräma 3x1,5mm² (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5mm²). Tunable White ja Tunable White/Amber - valaisimet kytketään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkentäräma ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvoviivistetyt läpiviennit.

Rakenne Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016).

Häikäisysoja Delta – mikroprismahäikäisysoja akrylia (PMMA) karkaistun 4mm lasilevyn yläpuolella.

Valonsäätö Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta.

Lisätiedot Upotettava valaisin IP65 alakaton alapuolella, IP50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP65.

Täyttää puhdistilastandardin ISO 14644-1 vaatimukset, sertifiointi Fraunhofer Institute.

Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan.Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.

Multilume Hydro LED

Suora, Upotettava

DESIGN

Häikäisysoja	Delta	Paino, kg	11.5
Pituus, mm	1196	Leveys, mm	296
Korkeus, mm	74	Moduuli	300x1200

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Upotettava	Suojausluokka	1
IP-luokka	65	IP-luokka (ylhäältäpäin)	50
Min. ympäristön lämpötila, °C	-25	Maks. ympäristön lämpötila, °C	25
Liitäntälaittevalmistaja	Tridonic		

SÄHKÖISEET TIEDOT

MCB B10A	11	MCB B16A	17
MCB C10A	18	MCB C16A	28
Nimellisjännite, V	220-240	Taajuus, Hz	0, 50, 60
Teho, W	31	Tehokerroin/100 % valovirta	0.97
Ylijännitesuoja, CM, kV/kA	2	Ylijännitesuoja, DM, kV/kA	1
Särö, % (THD)	12		

VALOTEKNISEET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli C	Valonjako Suora
Valovirta, lm 4661	lm/W 151
Valovirran alenema L90 B50, h 50 000	Valovirran alenema 50 000 h L90
Valovirran alenema 75 000 h L85	Valovirran alenema 100 000 h L81
Valovirran alenemakerroin 50 000 h 0.9	Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantuminen % 100000/10
SDCM 3	CRI 80
CCT, K 4000	Valonlähde LED