
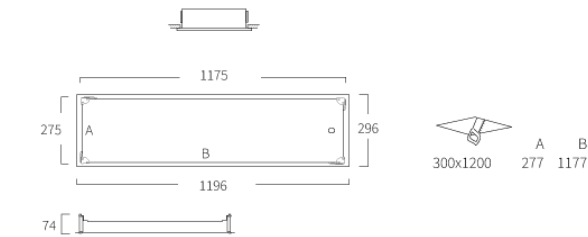


Tuotenr. 23621-402
EAN 7320046464622



Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja PEGT-muovista valmistettu iskunkestävä suojalasi, IK 10. Sopii erittäin vaativiin ympäristöihin. Rakenne on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan alakatossa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolella.

Asennus Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Upoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili. Valaisimen kulmissa on Torx-turvaruuvit.

Kytkenä Kytkenä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaitte voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkentäräma 3x1,5mm² (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5mm²). Tunable White ja Tunable White/Amber -valaisimet kytketään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkentäräma ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvotiivistetyt läpiviennit.

Rakenne Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL9016).

Häikäisysoja Delta – mikroprismahäikäisysoja akryylia (PMMA) jossa iskunkestävä PEGT-muovista valmistettu suojalasi.

Valonsäätö Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta.

Lisätiedot Upotettava valaisin IP65 alakaton alapuolella, IP50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP65. Amber-mallit omalla DALI-osoitteella: Tilausnumero 23608 – 30 W, 1998 lm, 67 lm/w, 600x600. Tilausnumero 23610 – 14 W, 1063 lm, 76 lm/w, 300x600.

Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan. Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot.

Multilume Hydro Robust LED

Suora, Upotettava, DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Häikäisysoja	Delta	Paino, kg	7.7
Pituus, mm	1196	Leveys, mm	296
Korkeus, mm	74	Moduuli	300x1200

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Upotettava	Suojausluokka	1
IK-luokka	10	IP-luokka	65
IP-luokka (ylhäältäpäin)	50	Min. ympäristön lämpötila, °C	-25
Maks. ympäristön lämpötila, °C	25	Valonohjaus	DALI/Painonappiohjaus
Liitäntälaittevalmistaja	Tridonic		

SÄHKÖISET TIEDOT

MCB B10A	13	MCB B16A	22
MCB C10A	21	MCB C16A	36
Painonappiohjaus, maks. määrä	25	AM	Kyllä
Muistitoiminto (liitäntälaitteessa)	Kyllä	Käytävätoiminto	Kyllä
Stand by W	0.15	Nimellisjännite, V	220-240
Taajuus, Hz	0, 50, 60	Järjestelmäteho alussa, W	31
Järjestelmäteho kesimäärin, W	35	Järjestelmäteho lopussa, W	38
Tehokerroin/100 % valovirta	0.97	Ylijännitesuoja, CM, kV/kA	2
Ylijännitesuoja, DM, kV/kA	1	Särö, % (THD)	7
No of Dali Addresses	1		

VALOTEKNISET TIEDOT

Energialuokka, LED-moduuli C	Valonjako Suora
Valovirta, lm 4639	lm/W 150
Valovirran alenema L100 B50, h 100 000	Valovirran alenema 100 000 h L100
Valovirran alenemakerroin 50 000 h 1	Liitäntälaitteen elinikä, h/maks. Vikaantuminen % 100000/10
Vakiovalovirta (CLO) Kyllä	CLO-aika, h 100 000
SDCM 3	CRI 80
CCT, K 4000	Valonlähde LED