

PlainView, upotettava

RC140B LED38S/840 PSD VPC PI5 L1150

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Pistoliitin, 5-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaissee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta. Valovoimavaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäänkäynneissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Ohjauskäyttöliittymä	DALI
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Vaklovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkentävirtasysäys	22 A
Syttymisaika	275 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PlainView, upotettava

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1150 mm
Kokonaisleveys	75 mm
Kokonaiskorkeus	83 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	3800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	40 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869938023699
Tilaustuotteen nimi	RC140B LED38S/840 PSD VPC PI5 L1150
EAN/UPC – tuote	8718699380236
Tilauskoodi	38023699
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912401483009
Nettopaino (kappale)	2.800 kg

Mittapiirros

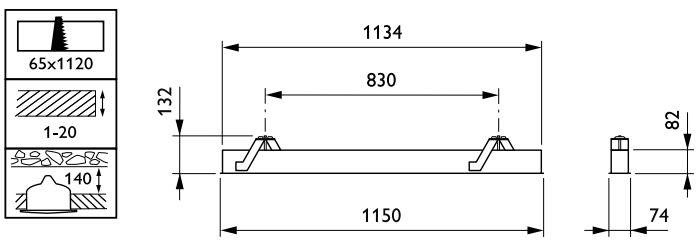

PlainView recessed RC140B

PlainView, upotettava

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2017, Elokuu 31 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.