

PlainView, upotettava

RC140B LED48S/840 PSU VPC PI3 L1430

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Pistoliitin, 3-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaissee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta. Valovoimavaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäänkäynneissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkentävirtasysäys	19 A
Syttymisaika	280 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

PlainView, upotettava

Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1430 mm
Kokonaisleveys	75 mm
Kokonaiskorkeus	83 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	50 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %

Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938028199
Tilaustuotteen nimi	RC140B LED48S/840 PSU VPC PI3 L1430
EAN/UPC – tuote	8718699380281
Tilauskoodi	38028199
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912401483014
Nettopaino (kappale)	3.000 kg

F 650°C 30s IP 40 IK 02

Mittapiirros

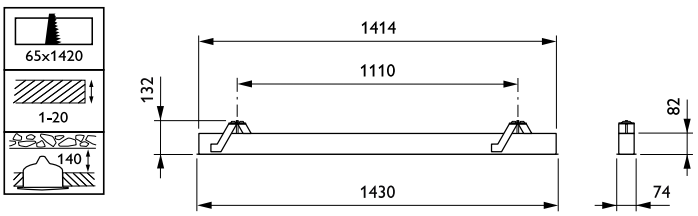

PlainView recessed RC140B

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.